


ELEKTROMOS SZERSZÁMOK 2020

RYOBI®

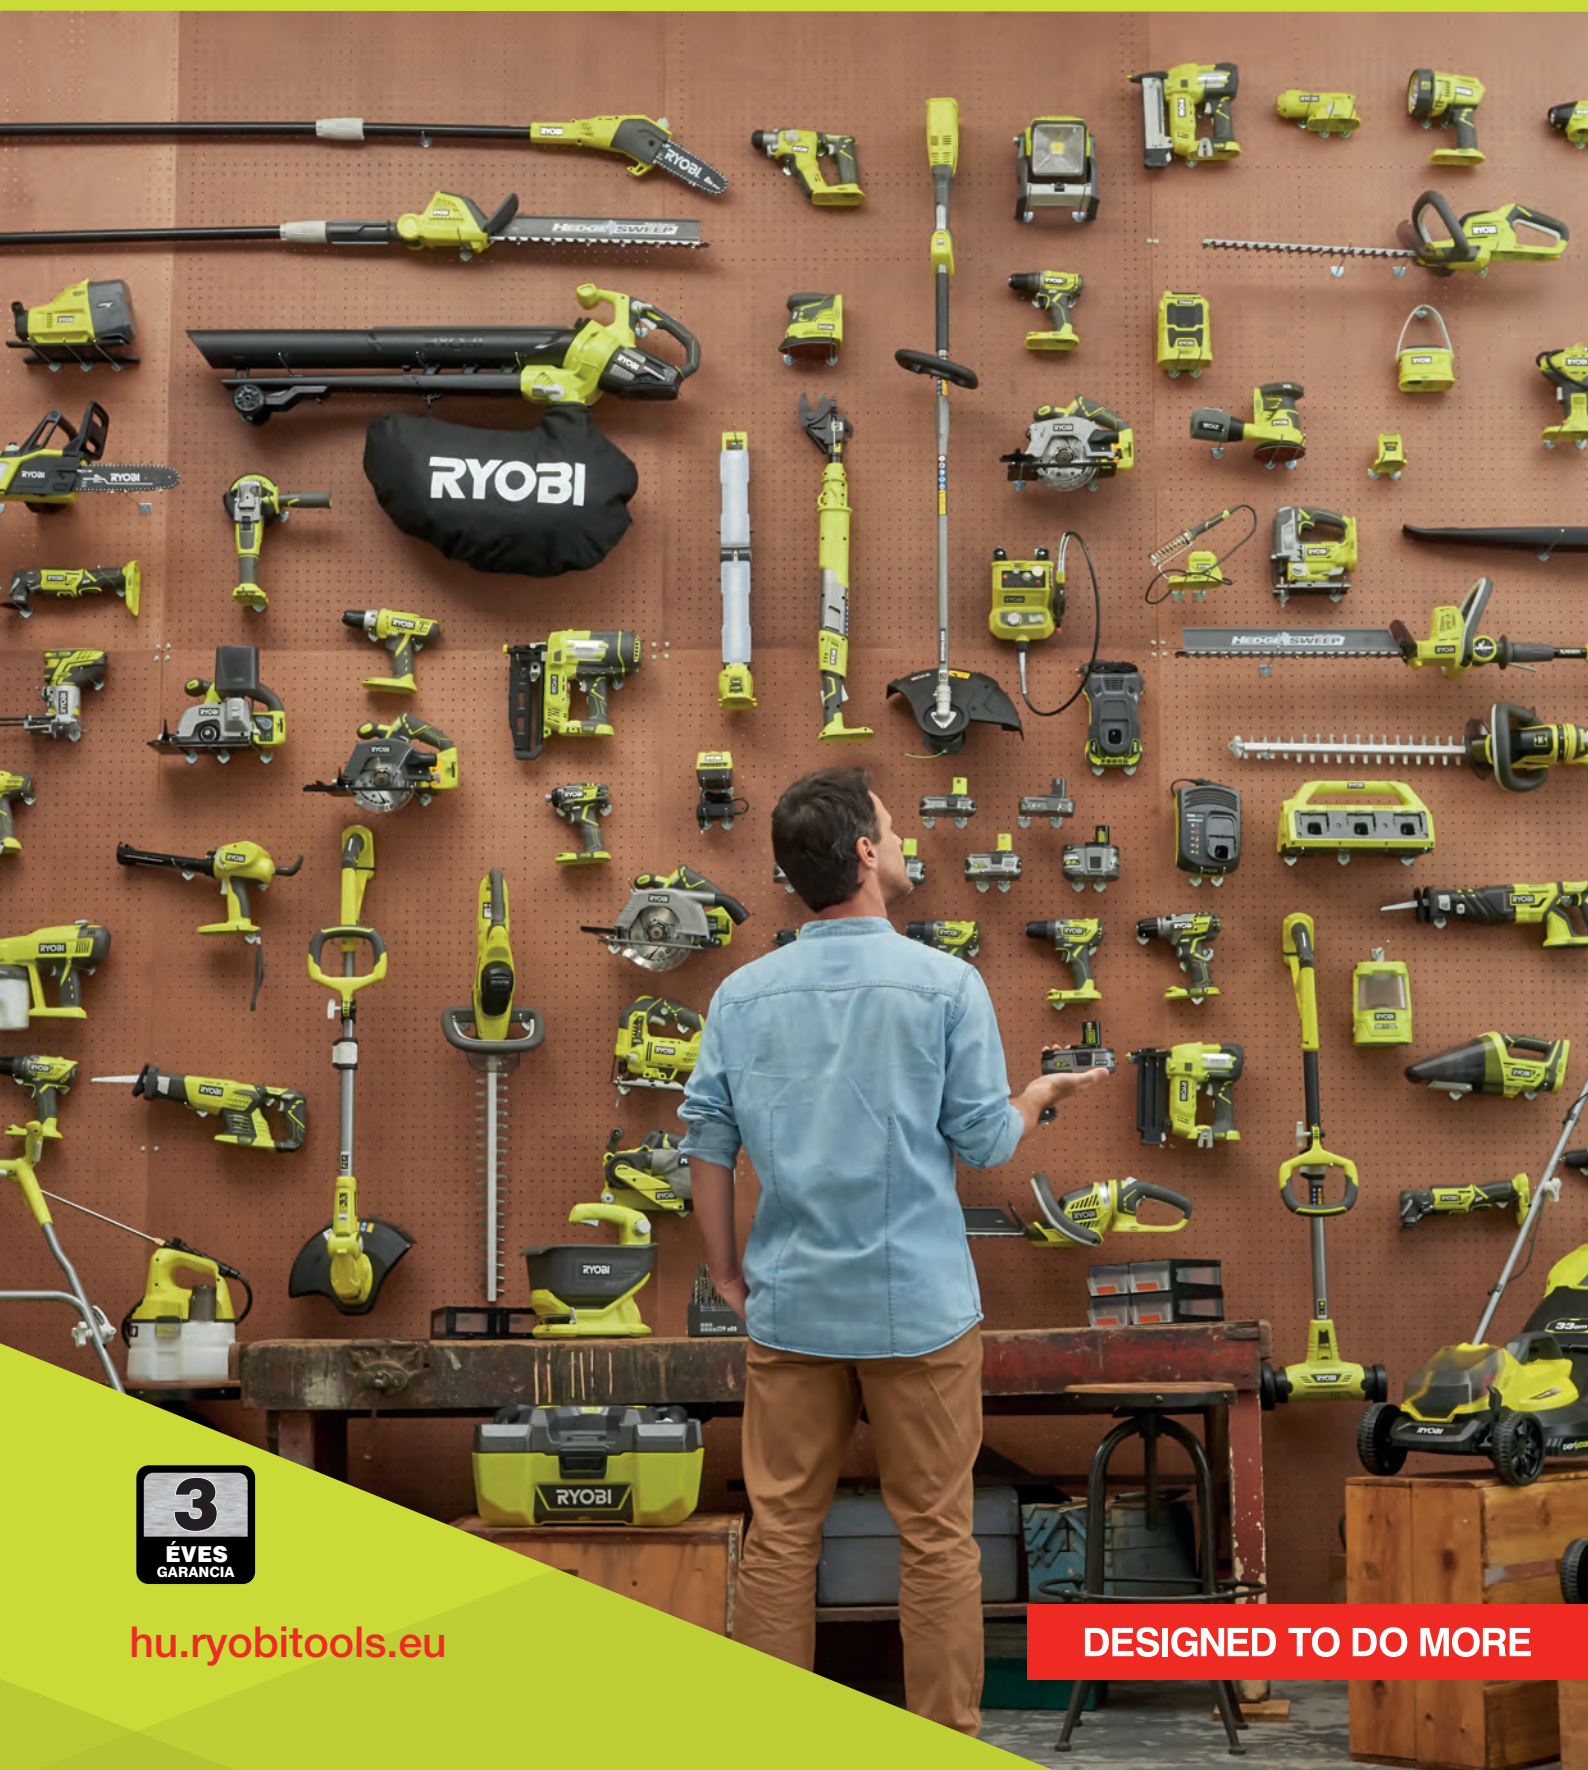

hu.ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

**VILÁG
VEZETŐ**

DIY



3

**ÉVES
GARANCIA**

GÉPEINKET HOSSZÚ HASZNÁLATRA TERVEZTÉK. EZ A GARANCIÁRA IS IGAZ.

Önök mindenből többet akarnak. Éppen ezt biztosítja a Ryobi. Most osztályában a legjobb technológiának és innovációnak köszönhetően, a Ryobi történelmében először három éves garanciát biztosít az összes elektromos, ill. akkus gépéhez, beleértve a 18V ONE+ rendszert és a 36 V gépek választékát.

Általános Feltételek és további információk vonatkozásában, látogassa meg a hu.ryobitools.eu honlapot.

* A regisztrációnak a vásárlás napjától számított 30 napon belül meg kell történnie. A 3 éves európai jótállás meghosszabbításához regisztráció szükséges.

A Ryobi® az évek során felismerte, hogy az emberek mit várnak el elektromos szerszámaiktól, és pontosan ezért bíznak meg bennünk hosszú távon.

Akkumulátoros gépek

18 V ONE+ szerszámok	4–44
18 V akkumulátorok és töltők	46–50
4 V/ 12 V szerszámok	51–53

Vezetékes szerszámok

Fúrás	55–57
Fémegmunkálás	58–60
Csiszolás	61–64
Famegmunkálás	64–67
Dekorálás	67

Asztali szerszámok és állványok

Asztali szerszámok és állványok	68–74
---------------------------------------	-------

Tartozékok

Tartozékok.....	75
-----------------	----



Akkus táplálású vagy elektromos gépeinkhez 3 év szavatosságot kínálunk - a természetes, ill. normál kopásnak és elhasználódásnak kitett tartozékok és komponensek kivételével. A komplett szavatossági feltételek vonatkozásában kérjük, tekintse meg felhasználói kézikönyvben lévő szavatossági feltételeket.

Minden termékünk megfelel a vonatkozó európai rendeleteknek (melyek adattábláján megtalálható a CE-jelzés).

Figyelem: A garancia országtól/régiótól függő. Például azok az Egyesült Államokban vagy az interneten megvásárolt, és Európába importált termékek, amelyekre nincs CE-jóváhagyás, nemcsak megsértik az EU törvényeit, de ennek eredményeképpen a Ryobi® európai képviselője nem is vállalja ezek technikai támogatását/szervizelését. Az európai garancia kizárólag azokra az Európai Unió területén (ideértve Svájcot is) vásárolt gépekre és szerszámokra vonatkozik, amelyek adattábláján megtalálható a CE-jelzés. A Ryobi® fenntartja a termékek műszaki jellemzőinek előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának jogát.

* Akkus táplálású és elektromos gépek esetén a szavatosság 2 évről 3 évre történő kiterjesztéséhez regisztráció szükséges. Szavatossági feltételekkel és kiterjesztési regisztrációval kapcsolatos részletes információ vonatkozásában kérjük, látogassa meg www.ryobitools.eu weblapunkat a vásárlástól számított 30 napon belül. Ez a szavatosság az Európai Közösség, Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország, Oroszország fogyasztóira érvényes. E területeken kívüli esetben, kérjük forduljon a megbízott RYOBI értékesítőhöz annak meghatározásához, hogy vonatkozik-e más szavatosság.

**Az összes benzines gépre a fogyasztói 2 éves jótállás vonatkozik. A benzines gépek nem regisztrálhatóak a 3 éves kiterjesztett jótállásra.

AZ EURÓPAI GARANCIA NEM BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIT. AZ ÖSSZES TÖRVÉNYES GARANCIA A VONATKOZÓ TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ ESIK.

ONE+ Választék

ONE+ Elektromos kéziszerszámok

Fúrás és Rögzítés	8–15
Fűrészelés	16–21
Famegmunkálás	22–23
Csiszolás	24–26
Fémmegmunkálás	27
Szögbelövők és Tűzőgépek	28–29
Autóipar	30–31
Pumpák és Kompresszorok	32–33
Tisztítás	34–37
Életmód	38–39
Barkácsolás	40
Festés és Felületkezelés	41
Világítás	42–45

ONE+ akkumulátorok és Töltők

Akkumulátorok	46–47
Töltők	50



**VÁSÁROLJA MEG AZOKAT A GÉPEKET,
AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN....**

AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN....

...és ne fizessen feleslegesen újabb akkumulátorokért és töltőkért. Kezdve a fúrótól a rádióig, a szegélynyíróktól a festékszóró berendezésekig, az Ön választásán múlik hogyan és milyen irányba növeli eszközeinek számát.

RYOBI®



GÉPEK

OTTHONÁHOZ ÉS
KERTJEHEZ

EGY

akkumulátorral



VÁLASSZON KÉSZLETET...

Vegyen egy szerszámot/gépet + egy akkumulátor és töltő szettet, és később bővítsen olcsóbban.

VAGY

VAGY VÁLASSZON EGY GÉPET...

Bővítsé a gépcsaldját kevesebbért - tartozék nélküli alapgépek, akkumulátorok vagy töltők vásárlásával.



A gondolkodó akkumulátor

Lithium+18V
**HIGH
ENERGY**

AKÁR
3X
HOSSZABB
MŰKÖDÉSI IDŐ



Töltésszintjelző

A legegyszerűbb módja annak, hogy figyelemmel kísérje az akkumulátor élettartamát és megtervezze munkafolyamatát.

Védelmi elektronika


Az intelligens elektronika az akkumulátor túlterhelése, illetve annak túlmelegedése esetén automatikus leállítja a gépet.

Nagy teljesítményű cellák

Nagy teljesítményű cellák
Első a barkács piacon! A megnövelt teljesítmény érdekében az energia könnyen áramlik a cellákon keresztül.

IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, hogy az optimális teljesítményt és működési időt biztosítsa bármelyik ONE+ géphez és alkalmazáshoz.



BRUSHLESS™

INTELLIGENT PERFORMANCE



**MÉGTÖBB
ERŐ**

**HOSSZABB
MŰKÖDÉSI IDŐ**

**MÉG
KOMPAKTABB**




Erő

Súrlódásmentes BRUSHLESS™ motor az akár 25 000 percenkénti fordulattal az erőteljesebb gépekért.



Intelligens teljesítmény

Mikroprocesszor folyamatosan figyeli és szabályozza a motort a még hosszabb működési idő érdekében.



Az önmagáról gondoskodó akkumulátor

Egyedülálló módon vezérli önmagát az optimális teljesítmény biztosítása érdekében bármely ONE+ géphez vagy alkalmazáshoz.

HOGYAN VÁLASSZA KI A LEGMEGFELELŐBB FÚRÓT.....

Milyen feladathoz használja a fúrót?

CSAK CSAVAROZÁS

CSAVAROZÁS ÉS FÚRÁS

Nem

Falazatfúráshoz?

Igen

ÜTVECSAVAROZÓK

Kompakt és nagy teljesítményű ütvecsavarozó kiválóan használható a nagyméretű csavarokhoz és rögzítéshez.



R18IDBL

Erő: ██████████
Működési idő: ██████████
Költség: ██████████



R18ID3

Erő: ██████████
Működési idő: ██████████
Költség: ██████████



R18QS

Erő: ██████████
Működési idő: ██████████
Költség: ██████████



R18IDP

Erő: ██████████
Működési idő: ██████████
Költség: ██████████



R18DDBL

Erő: ██████████
Működési idő: ██████████
Költség: ██████████



R18DD5

Erő: ██████████
Működési idő: ██████████
Költség: ██████████



R18DD3

Erő: ██████████
Működési idő: ██████████
Költség: ██████████



R18DD2

Erő: ██████████
Működési idő: ██████████
Költség: ██████████



R18PD7

Erő: ██████████
Működési idő: ██████████
Költség: ██████████



R18PDBL

Erő: ██████████
Működési idő: ██████████
Költség: ██████████



R18PD5

Erő: ██████████
Működési idő: ██████████
Költség: ██████████



R18PD3

Erő: ██████████
Működési idő: ██████████
Költség: ██████████



BETON FÚRÁSA?

Próbálja ki a Ryobi SDS ütvefúróját (R18SDS-0)

**R18PD7-0****18 V szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó**

- Szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó kiváló fába vagy fémbe történő fúráshoz, csavarok behajtásához vagy akár vakolatba történő fúráshoz köszönhetően a kalapács funkciónak
- A Ryobi szénkefe nélküli technológiája szabadalmaztatott elektronikát használ a hosszabb működési idő és nagyobb teljesítmény érdekében
- Teljesen fém 13 mm-es gyorstokmány a nagyobb kompatibilitás érdekében
- 2 sebességfokozat a maximális sebesség szabályozása, valamint a szerszám különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáigazítása érdekében
- 24 fokozatú nyomatékbeállítás
- A LED-es megvilágítás jobban láthatóvá teszi a munkaterületet



Rendelhető még

x2	18 V szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó (2x2.0Ah)	
	Típus: R18PD7-220B	Cikkszám: 5133004295

x2	18 V szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó (5.0 Ah + 2.0 Ah)	
	Típus: R18PD7-252S	Cikkszám: 5133004391

BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-410 / 0-1800
Max. nyomaték (Nm)	85
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	54
Max. ütésszám (ütés/perc)	5330 / 23400
Nyomatékállítás	24
Súly akkumulátorral (kg)	2.1
Cikkszám	5133003941
EAN kód	4892210164315

Szállítás terjedelme (R18PD7-0)

Kettős végű bit, övcsipesz

**R18DD7-0****18 V szénkefe nélküli fúrócsavarozó****ÚJ**

- Szénkefe nélküli fúrócsavarozó kiváló a fába vagy fémbe történő fúráshoz és csavarozáshoz
- A Ryobi szénkefe nélküli technológiája szabadalmaztatott elektronikát használ a hosszabb működési idő és nagyobb teljesítmény érdekében
- 13 mm-es tokmány
- 2 sebességfokozat a maximális sebesség szabályozása, valamint a szerszám különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáigazítása érdekében
- 24 fokozatú nyomatékállítás a csavarok behajtására
- LED világítja meg a munkaterületet a jobb láthatóság érdekében



Rendelhető még

x2	18 V szénkefe nélküli fúrócsavarozó (2 x 2.0 Ah)	
	Típus: R18DD7-220S	Cikkszám: 5133004533

x2	18 V szénkefe nélküli fúrócsavarozó (5.0 Ah + 2.0 Ah)	
	Típus: R18DD7-252S	Cikkszám: 5133004534

BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500 / 0-1800
Max. nyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Nyomatékállítás	24
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
Cikkszám	5133004532
EAN kód	4892210165084

Szállítás terjedelme (R18DD7-0)

Kettős végű bit, övcsipesz

18 V szénkefe nélküli fúrócsavarozó

R18DD7

TELJESÍTMÉNY

A súrlódásmentes BRUSHLESS motor akár 60 NM nyomatékot szolgáltat.

SEBESSÉG

13 mm-es tokmány a gyors bitcseréhez.





R18PDBL-0

18 V szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó

- Szénkefe nélküli ütőfúró-csavarozó kiváló fa vagy fém fúrásához, csavarok behajtásához, akár falazat fúrásához is a kalapács funkciónak köszönhetően
- A Ryobi szénkefe nélküli technológiája szabadalmaztatott elektronikát használ a hosszabb működési időért és teljesítményért
- Teljesen fém 13 mm racsnis tokmány a kiváló bittartásért és tartósságért
- 2 fokozat a maximális sebesség eléréseért, különféle anyagokhoz és alkalmazásokhoz
- e-Torque elektronikus nyomatékszabályozás, minden alkalommal megkönnyíti a csavarozást
- LED fény megvilágítja a munkaterületet



BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomaték (Nm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-440 / 0-1700
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	50
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13
Max. ütésszám (ütés/perc)	7040 / 27200
Nyomatékállítás	10
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
Cikkszám	5133002438
EAN kód	4892210135636

Rendelhető még

x2	18 V szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó (2x2.0Ah)
Típus:	R18PDBL-220S
Cikkszám:	5133003436

x2	18 V szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó (2x2.5Ah)
Típus:	R18PDBL-225S
Cikkszám:	5133003613

Szállítás terjedelme (R18PDBL-0)

Kettős végű bit



R18DDBL-0

18 V szénkefe nélküli fúrócsavarozó

- Szénkefe nélküli fúrócsavarozó kiváló fa vagy fém fúrásához, csavarok behajtásához
- A Ryobi szénkefe nélküli technológiája szabadalmaztatott elektronikát használ a hosszabb működési időért és teljesítményért
- Teljesen fém 13 mm racsnis tokmány a kiváló bittartásért és tartósságért
- 2 fokozat a maximális sebesség eléréseért, különféle anyagokhoz és alkalmazásokhoz
- e-Torque elektronikus nyomatékszabályozás, minden alkalommal megkönnyíti a csavarozást
- LED fény megvilágítja a munkaterületet



BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-440 / 0-1700
Max. nyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	50
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Nyomatékállítás	10
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
Cikkszám	5133002437
EAN kód	4892210135629

Szállítás terjedelme (R18DDBL-0)

Kettős végű bit

Rendelhető még

x2	18 V szénkefe nélküli fúrócsavarozó (2x2.0 Ah)
Típus:	R18DDBL-220S
Cikkszám:	5133003435

x2	18 V szénkefe nélküli fúrócsavarozó (2x2.5 Ah)
Típus:	R18DDBL-225B
Cikkszám:	5133003611



R18PD5-0

18 V szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó

- A szénkefe nélküli ütvefúró kiváló fában vagy fémben végzett fúráshoz, csavarok behajtásához vagy az ütvefúró funkciónak köszönhetően akár falban való fúráshoz is.
- A Ryobi szénkefe nélküli technológiája szabadalmaztatott elektronikát használ a hosszabb működési idő és nagyobb teljesítmény érdekében
- Az e-Torque™ nyomatékszabályozás automatikusan a megfelelő mélységre hajtja be a csavarokat a tökéletes kivitelezés érdekében
- 13 mm-es gyorstokmány a nagyobb kompatibilitás érdekében
- 2 sebességfokozat a maximális sebesség szabályozása, valamint a szerszám különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáigazítása érdekében
- A LED-es megvilágítás jobban láthatóvá teszi a munkaterületet



Rendelhető még

x2	18 V szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó (2x2.0Ah)	
	Típus: R18PD5-220S	Cikkszám: 5133003734

BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-400 / 0-1400
Max. nyomaték (Nm)	50
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	32
Max. ütésszám (ütés/perc)	6800 / 23800
Nyomatékállítás	Automatikus
Súly akkumulátorral (kg)	1.5
Cikkszám	5133003595
EAN kód	4892210156631

Szállítás terjedelme (R18PD5-0)

Kettős végű bit



R18DD5-0

18 V szénkefe nélküli fúrócsavarozó

- A szénkefe nélküli fúrócsavarozó tökéletes fában vagy fémben végzett fúráshoz, valamint csavarok behajtásához
- A Ryobi szénkefe nélküli technológiája szabadalmaztatott elektronikát használ a hosszabb működési idő és nagyobb teljesítmény érdekében
- Az e-Torque nyomatékszabályozás automatikusan a megfelelő mélységre hajtja be a csavarokat a tökéletes kivitelezés érdekében
- 13 mm-es gyorstokmány a nagyobb kompatibilitás érdekében
- 2 sebességfokozat a maximális sebesség szabályozása, valamint a szerszám különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáigazítása érdekében
- A LED-es megvilágítás jobban láthatóvá teszi a munkaterületet



Rendelhető még

x2	18 V szénkefe nélküli fúrócsavarozó	
	Típus: R18DD5-220S	Cikkszám: 5133003733

BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-400 / 0-1400
Max. nyomaték (Nm)	50
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Nyomatékállítás	Automatikus
Súly akkumulátorral (kg)	1.4
Cikkszám	5133003596
EAN kód	4892210156648

Szállítás terjedelme (R18DD5-0)

Kettős végű bit





R18PD3-0

18 V ütvefúró-csavarozó

- Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó, kiváló fa vagy fém fúrásához, csavarok behajtásához, akár falazat fúrásához is a kalapács funkciónak köszönhetően
- 13 mm-es befogótokmány a bit még jobb beszorításához és hosszabb élettartamához
- 2 fokozat a maximális sebesség eléréséért, különféle anyagokhoz és alkalmazásokhoz
- 24 fokozatnyomaték-beállítás segíti a könnyű csavarbehajtást
- LED fény a jobb láthatóság érdekében a munkaterületen



Rendelhető még

x2	18 V ütvefúró-csavarozó (2x2,0 Ah)
Típus:	R18PD3-220S
Cikkszám:	5133003342

x2	18 V ütvefúró-csavarozó (4.0Ah + 2.0Ah)
Típus:	R18PD3-242S
Cikkszám:	5133003820

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500 / 0-1800
Max. nyomaték (Nm)	50
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13
Nyomatékállítás	24
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
Cikkszám	5133002888
EAN kód	4892210149145

Szállítás terjedelme (R18PD3-0)

Kettős végű bit



R18DD3-0

18 V fúrócsavarozó

- Akkumulátoros fúrócsavarozó, kiváló fa vagy fém fúrásához, csavarok behajtásához
- 13 mm-es racsnis tokmány a bit még jobb beszorításához és hosszabb élettartamához
- 2 fokozat a maximális sebesség eléréséért, különféle anyagokhoz és alkalmazásokhoz
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- LED fény a jobb láthatóság érdekében a munkaterületen



Rendelhető még

x2	18 V fúrócsavarozó (2x2.0 Ah)
Típus:	R18DD3-220S
Cikkszám:	5133003348

x2	18 V fúrócsavarozó (1x5.0 Ah és 1x2.0 Ah)
Típus:	R18DD3-252S
Cikkszám:	5133003353

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500 / 0-1800
Max. nyomaték (Nm)	50
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Nyomatékállítás	24
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
Cikkszám	5133002889
EAN kód	4892210149152

Szállítás terjedelme (R18DD3-0)

Kettős végű bit



R18PD2-0

18 V kétsebességes ütvefúró-csavarozó

- Vezeték nélküli ütvefúró, ideális faanyag vagy fém fúrásához, a kalapácsfunkciónak köszönhetően akár falazat fúrásához is
- Kulcsnélküli tokmány a gyors és könnyű bitcseréért
- Két fokozatú fordulatszám kapcsoló a max. fordulatokért a különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- LED fény a jobb láthatóság érdekében a munkaterületen



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-400 / 0-1350
Max. nyomaték (Nm)	40
Tokmány mérete (mm)	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	10
Nyomatékállítás	24
Súly akkumulátorral (kg)	1.5
Cikkszám	5133003815
EAN kód	4892210161468

Szállítás terjedelme (R18PD2-0)

Kettős végű bit

ONE+™ R18DD2-0 18 V fúrócsavarozó

- Akkumulátoros fúrócsavarozó kiváló fa vagy fém fúrásához, csavarok behajtásához
- Kulcsnélküli tokmány a gyors és könnyű bitcseréért
- 2 fokozat a maximális sebesség eléréseért, különféle anyagokhoz és alkalmazásokhoz
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- LED fény megvilágítja a munkaterületet



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-400 / 0-1350
Max. nyomaték (Nm)	40
Tokmány mérete (mm)	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Nyomatékállítás	24
Súly akkumulátorral (kg)	1.4
Cikkszám	5133003816
EAN kód	4892210161475

Szállítás terjedelme (R18DD2-0)

Kettős végű bit

ONE+™ RAD1801M 18 V sarokfúró-csavarozó

- Akkumulátoros sarokfúró-csavarozó kiváló fa vagy fém fúrásához, csavarok behajtásához a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- Kulcsnélküli tokmány a gyors és könnyű bitcseréért
- LED fény a nehezen belátható helyek megvilágítására
- Mágneses bittartó, könnyű tárolás és hozzáférés a fúróbitekhez



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1100
Max. nyomaték (Nm)	15
Tokmány mérete (mm)	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Cikkszám	5133001166
EAN kód	4892210118578

Szállítás terjedelme (RAD1801M)

Kettős végű bit

ONE+™ R18SDS-0 18 V SDS-plus fúrókalapács

- Pneumatikus fúrókalapács kiváló a furatok készítéséhez kőbe, betonba
- SDS-plus tokmány a gyors fúrásért és könnyű bit cseréért
- 4 üzemmód a sokoldalúságért (ütvefúrás, fúrás, vésés, vésőállítás)
- A véső funkció kiváló a különböző burkolólapok eltávolításához
- A pneumatikus ütőmechanizmus 1,3 J ütőenergiát biztosít, kiváló beton és kő fúrásához
- LED -es megvilágítás a jobb láthatóságért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Ütésszám (ütés/perc)	0-5000
Ütés energia (J)	1.3
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Súly akkumulátorral (kg)	2.1
Cikkszám	5133002305
EAN kód	4892210130211

Szállítás terjedelme (R18SDS-0)

-



R18IDBL-0

18 V szénkefe nélküli ütvecsavarozó

- Szénkefe nélküli ütvecsavarozó kiváló a csavarok gyors behúzásához és eltávolításához
- A Ryobi szénkefe nélküli technológiája a súrlódás mentes szénkefe nélküli motor, az intelligens elektronika és a lithium+ akkumulátor technológia kombinációja, ennek köszönhetően akár 20% -kal hosszabb működési időt és 20% -kal több erőt biztosít egy kisebb gépben
- Erőteljes ütőmechanizmus akár 5x több erő a fúráshoz
- 3 teljesítmény fokozat az alkalmazások széles választékához
- DeckDrive™ mód, kifejezetten fába történő csavarozáshoz



BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomaték (Nm)	270
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3000
Ütésszám (ütés/perc)	0-3900
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	1.5
Cikkszám	5133002662
EAN kód	4892210143457

Szállítás terjedelme (R18IDBL-0)

1 x ütvecsavarozó bit, 1 x 3/8 dugókulcs adapter



R18ID3-0

18 V háromsebességes ütvecsavarozó

- Ütvecsavarozó mely kiváló a csavarok gyors behúzásához és eltávolításához
- Erőteljes ütőmechanizmus, akár 4x több erő a fúráshoz
- 3 teljesítmény fokozat az alkalmazások széles választékához
- 3 lencsés LED megvilágítja a munkaterületet és kiküszöböli az árnyékot a bitek körül
- Gyors csatlakozású 1/4" (6.35 mm) tokmány



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomaték (Nm)	220
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3200
Ütésszám (ütés/perc)	0-3400
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
Cikkszám	5133002613
EAN kód	4892210140708

Szállítás terjedelme (R18ID3-0)

1 x bit, 1 x 3/8" dugókulcs adapter



RID1801M

18 V ütvecsavarozó

- Erőteljes ütvecsavarozó kiváló csavarozáshoz és nagyobb csavarok lazításához
- 220 Nm nyomaték a hosszú csavarok könnyű behajtásához
- Kulcsnélküli bitcsere 6,35 mm (1/4") hex adapter
- 3 x LED lámpa a munkaterület jobb megvilágításáért
- Öntött hajtóműház a hosszabb élettartamért
- Változtatható sebesség, forgásirányváltás és fék a teljes irányíthatóságért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomaték (Nm)	220
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3200
Ütésszám (ütés/perc)	0-3400
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
Cikkszám	5133001168
EAN kód	4892210118592

Szállítás terjedelme (RID1801M)

1 x ütvecsavarozó bit, 1 x 3/8" dugókulcs adapter



R18ID2-0

18 V ütvecsavarozó

ÚJ

- Erőteljes ütvecsavarozó kiváló csavarozáshoz és nagyobb csavarok lazításához
- Erőteljes ütőmechanizmus, akár 3x több erőt szolgáltat
- Gyors töltésű tokmánya 6,35 mm (1/4")



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomaték (Nm)	200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3200
Ütésszám (ütés/perc)	0-3600
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
Cikkszám	5133004611
EAN kód	4892210182746

Szállítás terjedelme (R18ID2-0)

2 x ütvecsavarozó bit, 1 x 3/8" dugókulcs adapter

HOGYAN VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ FŰRÉSZT...

EGYENES VÁGÁS



KÖRFŰRÉSZ

Kiváló a pontos, hosszú egyenes vágásokhoz fában. Ideális munkalapok vagy fűrészáru vágásához.



GÉRVÁGÓ

Ismétlődő pontos keresztvágásokhoz fában. Kiváló padlólap vágásához.



MULTI FŰRÉSZ

Különböző anyagokhoz a sokoldalú vágások érdekében, köszönhetően a beépített vágásvezetőnek. Kiváló a gipszkarton vágására.



CSEMPEVÁGÓ

Csempe vágására tervezték, a beépített víztartály nagymértékben csökkenti a penge kopását a jobb teljesítmény érdekében. Kiváló csempe vágásához, hogy azok illeszkedjenek a munkalapokhoz vagy a fürdőszobai eszközökhöz.

		FA	FÉM	MŰANYAG	CSEMPE	VÁGÁSI KAPACITÁS
	R18CS7	✓	✗	✗	✗	60mm
	R18CS	✓	✗	✗	✗	52mm
	RWSL1801	✓	✗	✗	✗	45mm
	R18CSP	✓	✗	✗	✗	45mm
	R18MS216	✓	✗	✗	✗	70x270mm
	EMS190DCL	✓	✗	✗	✗	44x114mm
	R18MMS	✓	✓	✓	✓	26mm
	LTS1801	✗	✗	✗	✓	22mm

ÍVELT VÁGÁS



SZÚRÓFŰRÉSZ

Képes pontos és bonyolult ívelt vágásokra különféle anyagokban. Kiváló ívelt vágásokhoz, mosogatók és csővezetékek helyének kialakításához.



R18JS7	✓	✓	✓	✗	135mm
R18JS	✓	✓	✓	✗	101mm

NAGY IGÉNYBEVÉTELT IGÉNYLŐ VÁGÁSOK



SZABLYAFŰRÉSZ

Használja gyors, durva vágásokhoz, különböző anyagokba köszönhetően a cserélhető pengének. Kiváló bontási feladatokhoz fa, és fém keretekhez.



R18RS7	✓	✓	✓	✗	210mm
R18RS	✓	✓	✓	✗	200mm
RRS1801M	✓	✓	✓	✗	180mm



NE FELEJTSE, HOGY FŰRÉSZ VÁLASZTÉKUNKAT KIBŐVÍTETTÜK KERTI GÉPEINKKEL...

hu.ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

**R18RS7-0****18 V szénkefe nélküli szablyafűrész**

- Erőteljes szénkefe nélküli motor az iparágban vezető 30 mm-es lökethosszúsággal, amely kiváló sokféle anyag könnyű vágására
- Inga mozgás akár 40%-kal növeli a vágási sebességet
- LED világítás a munkaterület és a vágási vonal jobb láthatósága érdekében
- Szerszám nélküli fűrészlap leszorító a gyors és könnyű fűrészlapcseréért
- Innovatív Anti-Vibe™ mechanizmus csökkenti a vibrációt, jobb fogást biztosít az alkalmazás során
- Változtatható sebesség kapcsoló kiváló irányítást biztosít a különböző anyagok vágásakor
- Biztonsági kapcsoló a véletlen indítás megakadályozására

**BRUSHLESS™**

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Löket hossz (mm)	30
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3200
Max. vágási kapacitás fában (mm)	210
Súly akkumulátorral (kg)	3.0
Cikkszám	5133003809
EAN kód	4892210158673

Szállítás terjedelme (R18RS7-0)

1 x fa fűrészlap, 1 x imbuszkulcs

**R18RS-0****18 V szablyafűrész**

- Kiváló a durva és gyors vágásokhoz bontásoknál fába, fémbbe és műanyagba
- Gyorsabban vág, mint a vezetékes gépek, összehasonlítva az ERS0VHG vezetékes fűrészszel
- Anti-Vibe™ fogantyú a kényelmes és irányítható vágásért
- Szerszám nélküli fűrészlap leszorító a gyors és könnyű fűrészlapcseréért
- Az állítható talp lehetővé teszi a különböző fűrészlapok használatát, ezzel meghosszabbítva annak élettartamát



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Löket hossz (mm)	28
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2900
Max. vágási kapacitás fában (mm)	200
Súly akkumulátorral (kg)	2.8
Cikkszám	5133002637
EAN kód	4892210141910

Szállítás terjedelme (R18RS-0)

1 x fa fűrészlap, 1 x imbuszkulcs

**RRS1801M****18 V szablyafűrész**

- Univerzális fűrész a különböző anyagok megmunkálásához
- Kulcsnélküli fűrészlap csere
- Változtatható sebesség és motorfék
- 22 mm lökethossz
- Rezgéscsillapító technológia
- Állítható saru



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Löket hossz (mm)	22
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3100
Max. vágási kapacitás fában (mm)	180
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
Cikkszám	5133001162
EAN kód	4892210118691

Szállítás terjedelme (RRS1801M)

1 x fém fűrészlap, 1 x fa fűrészlap



R18CS7-0

18 V szénkefe nélküli körfűrész

- Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli körfűrész, amely kiváló hosszú, egyenes vágásokhoz, falapok méretre vágásához, konyhai munkalapok vágásához, parkettázáshoz vagy a faanyagok gyors és pontos keresztbevágásához
- A szénkefe nélküli motor a súrlódás kiküszöbölésével biztosítja a különböző faanyagok vágásához, fűrészeléséhez szükséges teljesítményt
- Az intelligens elektronika folyamatosan szabályozza a motort a hosszabb működési idő érdekében
- A kiváló vágóteljesítménynek (60 mm 90°-ban, 42 mm 45°-ban) köszönhetően olyan feladatokat végezhet el, amelyeket csak vezetékes fűrészszel szoktak
- Szerszámnélküli mélység- és szögbeigazítás, melynek köszönhetően könnyű beállítani a fűrész
- Forgatható porelvezető nyílás, amely porszívóhoz csatlakoztatva segít tisztán tartani a vágás vonalát, lehetővé téve, hogy pormentes környezetben dolgozzon
- Kiváló 184 mm-es 24 karbid hegyű fűrészlap kiemelkedő teljesítményt és kiváló vágási minőséget biztosít



BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fűrészlap átmérő (mm)	184
Max. vágási mélység 45° (mm)	42
Max. vágási mélység 90° (mm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3700
Befogótüske mérete (mm)	16
Ferdeszög tartomány (°)	50
Súly akkumulátor nélkül	2.8
Cikkszám	5133002890
EAN kód	4892210150080

Szállítás terjedelme (R18CS7-0)

1 x 24 fogas fűrészlap, párhuzamvezető



R18CS-0

18 V körfűrész

- Ideális a hosszú, egyenes vágásokhoz, lapanyag méretre vágása, konyhai munkalapok vágása, a faanyagok gyors és pontos vágást biztosítja
- A kiváló vágóteljesítménynek (52 mm 90°-ban, 36 mm 45°-ban) köszönhetően olyan feladatokat végezhet el, amelyeket csak vezetékes fűrészszel szoktak
- Szerszám nélküli gyors és könnyű ferdeszög- és mélységállítás
- Elforgatható porelvezető adapter segít tisztán tartani a vágás vonalát, és lehetővé teszi, hogy pormentes környezetben dolgozhasson a porelvezetőhöz történő csatlakozásnak köszönhetően
- Kiváló 165 mm-es 24 karbid hegyű fűrészlap kiemelkedő teljesítményt és kiváló vágási minőséget biztosít



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fűrészlap átmérő (mm)	165
Max. vágási mélység 45° (mm)	36
Max. vágási mélység 90° (mm)	52
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4,700
Befogótüske mérete (mm)	16
Ferdeszög tartomány (°)	0-56
Súly akkumulátorral (kg)	2.8
Cikkszám	5133002338
EAN kód	4892210117304

Szállítás terjedelme (R18CS-0)

1 x 24 fogas fűrészlap, párhuzamvezető



RWSL1801M

18 V körfűrész

- Kiváló hosszú, egyenes vágásokhoz, fa lapok méretre vágása, munkalapok, padló vágásához, gyors és pontos kereszt vágáshoz
- Hatékony vágási kapacitás 90° foknál 45 mm, 45° foknál 32 mm
- Szerszámnélküli mélység és ferdeszög állítás a gyors és könnyű fűrész állításért
- A porlevezető porszívóhoz történő csatlakoztatása segíti pormentesen tartani a munkafelületet és a környezetet
- Kiváló minőségű 150 mm-es fűrészlap, 18 fogas karbid hegygel a kiváló teljesítményért és vágási minőségért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fűrészlap átmérő (mm)	150
Max. vágási mélység 45° (mm)	32
Max. vágási mélység 90° (mm)	45
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-4,700
Befogótüske mérete (mm)	10
Ferdeszög tartomány (°)	50
Súly akkumulátorral (kg)	3.3
Cikkszám	5133001164
EAN kód	4892210118554

Szállítás terjedelme (RWSL1801M)

1 x 150 mm TCT fűrészlap, párhuzamvezető, imbuszkulcs



R18CSP-0

18V körfűrész

- Kiváló a hosszú, egyenes vágásokhoz, fa lapok, konyhai munkapultok, parketta vágásához, gyors és pontos kereszt vágásokhoz
- A kiváló vágóteljesítménynek (45 mm 90°-ban, 32 mm 45°-ban) köszönhetően a vezetékes fűrészek teljesítményét nyújtja
- Kulcsnélküli mélység és ferdeszög állítás a gyors és könnyű fűrészlap állításért
- Porelszívó segít tisztántartani a vágás vonalát és lehetővé teszi a pormentes környezetet
- 150 mm-es fűrészlap, 18 karbidhegygel kiváló teljesítményt és kiváló minőségű vágást biztosít



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fűrészlap átmérő (mm)	150
Max. vágási mélység 45° (mm)	32
Max. vágási mélység 90° (mm)	45
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4,700
Befogótüske mérete (mm)	10
Ferdeszög tartomány (°)	0-56
Súly akkumulátorral (kg)	2.7
Cikkszám	5133002628
EAN kód	4892210141071

Szállítás terjedelme (R18CSP-0)

1 x 18 TCT fűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x párhuzamvezető

18 V Szénkefe nélküli szűrőfűrész

R18JS7-0

PONTOSSÁG

4 fokozatú ingaelőtölés a fokozott vágási teljesítményért

JÓL VEZETHETŐ

Kiváló alumínium öntött alap a nagyobb stabilitásért és tartósságért.



BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE



R18JS7-0

18 V szénkefe nélküli szűrőfűrész

- Erőteljes, szénkefenélküli szűrőfűrész ideális bonyolult formák vágására fa, műanyag és fémbe
- Magas minőségű alumínium öntött alap és lemezbörítés a nagyobb stabilitás és nagyobb tartósság érdekében
- Egy kézzel szabályozható sebesség a könnyű sebességbeállításhoz, különböző alkalmazásokhoz
- 4 fokozatú ingaelőtölés a még hatékonyabb vágásokért
- A reteszelt zár lehetővé teszi a nagyobb irányítást és a manőverezhetőséget
- LED fény és porelvezető növeli a vágásvonal láthatóságát
- Szerszámnélküli fűrészlap leszorítás a gyors és könnyű fűrészlapcserehez



BRUSHLESS

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Lökethossz (mm)	25
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	800 - 3500
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	10
Súly akkumulátorral (kg)	2.2
Cikkszám	5133004223
EAN kód	4892210170521

Szállítás tartalma (R18JS7-0)

1x fa fűrészlap, porelvezető



R18JS-0

18 V szűrőfűrész

- Akkumulátoros szűrőfűrész a különböző szögekben történő fa-műanyag-fém vágáshoz
- Könnyen állítható sebességfokozat, az alkalmazásnak megfelelő sebesség kiválasztásához
- 4 fokozatú ingaelőtölés a kiváló vágási teljesítményért
- Reteszelt zár a kiváló irányíthatóságért
- LED fény a vágási vonal megvilágításához
- Szerszám nélküli fűrészlap befogás a gyors és könnyű fűrészlapcsereért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Lökethossz (mm)	25
Üresjárat löketszám (lök/perc)	1100 - 3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	101
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	6
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	10
Súly akkumulátorral (kg)	2.5
Cikkszám	5133002158
EAN kód	4892210128010

Szállítás tartalma (R18JS-0)

1 x fafűrészlap



LTS180M

18 V csempevágó

- Erőteljes 18 V motornak köszönhetően vágja a kerámiát, gránitot, márványt és téglát
- Acél talp, nagy gombokkal a könnyű állításért
- 102 mm átmérőjű vágótárcsa gyémánt peremmel a precíz és törmelékmentes vágásért
- Reteszelve zár a könnyű tárcsacseréért
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért
- Kulcsok tárolása
- Gyémánt vágótárcsával szállítva
- Víztartállyal szállítva



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000
Tárcsa méret (mm)	102
Befogótüske mérete (mm)	16
Max. vágási mélység 45° (mm)	16
Max. vágási mélység 90° (mm)	22
Súly akkumulátorral (kg)	2.6
Cikkszám	5133000154
EAN kód	4892210110688

Szállítás terjedelme (LTS180M)

Imbuszkulcs, víztartály



R18MS216-0

18 V csúsztatható gérvágó

- Az akkumulátoros gérvágó fűrész 90°-on 70 x 270 mm-t képes vágni
- Előre beállított gérvágás szöge 45°-ig és ferdvágás 0-45°-os dőlésben
- Kiváló, 48 karbidhegyű 216 mm-es fűrészlap kiváló teljesítményt és vágási minőséget biztosít
- A prémium, öntött alumíniumból készült alap tökéletesen sima vágófelületet biztosít
- Lézerrel jelölt vágási vonal a maximális láthatósága érdekében
- Akár 315 vágás 2 x 4 (50 mm x 100 mm) fában a Lítium+ 5.0 Ah akkumulátorral RB18L50



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Max. vágási kapacitás 0° gerben 45° ferdén [mm]	48 x 270
Max. vágási kapacitás 45° gerben / 0° ferdén [mm]	70 x 185
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	48 x 185
Súly akkumulátorral (kg)	14.8
Cikkszám	5133003597
EAN kód	4892210156952

Szállítás terjedelme (R18MS216-0)

48 fogas karbidhegyű fűrészlap



EMS190DCL

18 V gérvágó 216 mm fűrészlappal

- Akár 69 vágás 2,5 x 10 cm-es fenyő deszkában (teljesen feltöltött 18 V 2,4 Ah akkumulátorral)
- 0, 15, 22.5, 31.6 és 45° fokozatú skála, 0-45° ferdevágás tartománya
- 24 fogas karbid hegyű fűrészlap a hosszabb működési időért
- Kifejezetten kompakt és könnyű a könnyebb szállításért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Max. vágási kapacitás 0° gerben 45° ferdén [mm]	35 x 108
Max. vágási kapacitás 45° gerben / 0° ferdén [mm]	35 x 76
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	35 x 76
Súly akkumulátorral (kg)	7.4
Cikkszám	5133000932
EAN kód	4892210116895

Szállítás terjedelme (EMS190DCL)

1 x 24 fogas TCT fűrészlap, 1 x leszorító, porgyűjtő zsák, kulcs



R18MT3-0

18 V többfunkciós gép

- Sokoldalú többfunkciós gép gipszkarton, fém, fa, műanyag, kompozit, egyéb más anyagok vágásához
- Bemerülő vágások gyorsan és könnyen különböző anyagokba, sérülésmentes felület
- Tartozékok gyors cseréje, egyszerű váltás a csiszolás és a vágás között
- 6 fokozatú sebesség állító gomb, a könnyű irányítáért a különböző alkalmazásoknál
- Az univerzális tartozékadapter kompatibilissá teszi más márkák tartozékainak használatához
- LED fény a munkaterület megvilágítására



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Oscilláló mozgás	3°
Oscillációs szám (rezgés/perc)	10000-20000
Súly akkumulátorral (kg)	1.22
Cikkszám	5133003797
EAN kód	4892210161413

Szállítás terjedelme (R18MT3-0)

1 x bemerülő fűrész, fa és fém fűrészlap, csiszoló talp és 5 x csiszolópapír, imbuszkulcs, univerzális adapter



R18MT-0

18 V többfunkciós gép

- Sokoldalú többfunkciós gép gipszkarton, kompozit, egyéb más anyagok vágásához
- 4 fokozatban elfordítható fej a még több alkalmazásért és a kényelemért
- Szerszám nélküli tartozék csere
- 6 fokozatú fordulatszám állító kerék
- Univerzális tartozék adapter, lehetővé teszi más márkájú tartozékok használatát



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Oscilláló mozgás	3.2°
Oscillációs szám (rezgés/perc)	10000-20000
Súly akkumulátorral (kg)	1.4
Cikkszám	5133002466
EAN kód	4892210136534

Szállítás terjedelme (R18MT-0)

1 x bemerülő fűrész, fa és fém fűrészlap, csiszoló talp és 5 x csiszolópapír





R18TR-0 18 V élmaró

- Vezeték nélküli felsőmaró, amely ideális sarokprofilok kialakításához, ezzel bármilyen asztalosmunka kidolgozásához
- Micro mélység állítás a precíz és pontos vágásért
- Alumínium alap a pontosságért és stabilitásért
- LED-lámpa, amely megvilágítja a munkaterületet a jobb láthatóság érdekében



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágási kapacitás (mm)	38
Befogógyűrű mérete (mm)	6mm & 6.35mm
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	29000
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
Cikkszám	5133002917
EAN kód	4892210151483

Szállítás terjedelme (R18TR-0)

6 mm-es befogógyűrű, 6,35 mm-es befogógyűrű, 6,35 mm-es egyenes vágó, párhuzamos vezető



R18PL-0 18 V gyalu

- A vezeték nélküli gyalu gyors forgácsolást tesz lehetővé, ideális az ajtók és egyéb felületek vágásához, sima felületet biztosítva
- Állítható vágási mélység 0-1,6 mm-ig, 82 mm falocolási mélység
- Pótfogantyú a jobb irányításért
- Tartós acél kialakítású alaplap beépített horonymaróval
- Beépített hátsó kitérővédő megvédi a munkadarabot
- Kétoldali forgácselvezetés
- Párhuzamvezetők a pontos gyalulásért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Gyalulási mélység (mm)	1.6
Gyalulási szélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	12.5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Súly akkumulátorral (kg)	2.8
Cikkszám	5133002921
EAN kód	4892210151520

Szállítás terjedelme (R18PL-0)

Oldal rács, porzsák, porelszívó adapter, 2x visszafordítható kések

HOGYAN VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ CSISZOLÓT.....

Milyen feladatokhoz használná a csiszolót?

NAGY MUNKATERÜLET

Szalagcsiszoló

R18BS

Finom részletek

Minőség

Lehordási teljesítmény



ÁLTALÁNOS CSISZOLÁS

CSISZOLÁSI MINTA A FELÜLETEN

NEM

1/4 Rezgőcsiszoló

R18SS4

Finom részletek

Minőség

Lehordási teljesítmény



IGEN

Excentrikus rezgőcsiszoló

R18ROS

Finom részletek

Minőség

Lehordási teljesítmény



FINOMMUNKÁLATOK

ÍVELT ANYAGOK CSISZOLÁSA

NEM

Rezgőcsiszoló

R18PS

Finom részletek

Minőség

Lehordási teljesítmény



IGEN

Egyenes csiszoló

R18PF

Finom részletek

Minőség

Lehordási teljesítmény



**R18BS-0****18 V szalagcsiszoló**

- Erőteljes és gyors szalagcsiszoló, kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz nagyobb területeken
- Akár 700 g anyag lehordás óránként
- 3 fokozatban állítható fogantyú a további irányításért és sokoldalúságért lehetővé téve a csiszoló szűk helyekre történő használatát
- Porzsák a hatékony porgyűjtéshez, a munkaterület tisztán tartása érdekében
- Szerszám nélküli szalag követés az irányításért és kényelemért
- Szerszám nélkül állítható leszorító a gyors és kényelmes szalag cseréért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Szalag hossza (mm)	457
Szalag szélessége (mm)	76
Öv sebesség [m min]	250
Súly akkumulátorral (kg)	3.1
Cikkszám	5133002916
EAN kód	4892210149992

Szállítás terjedelme (R18BS-0)

3x csiszolószalagok, porzsák és porszívó adapter

**R18ROS-0****18 V rezgőcsiszoló**

- Kiválóan használható a könnyűtől a közepes nehézségű feladatokhoz, mint például festék eltávolítása vagy felületkezelés
- 2,5 mm átmérőjű rezgőmozgás a gyors és hatékony csiszolásért
- Az oszcillációs mozgás deformítás nélküli befejezést biztosít
- A beépített porelvezető rendszer biztosítja a tiszta munkaterületet
- Gyors rögzítésű tépőzáras csiszolópapír



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjáratú oszcillációs szám ford percc	20000
Rezgőkör átmérője (mm)	2.5
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
Cikkszám	5133002471
EAN kód	4892210136855

Szállítás terjedelme (R18ROS-0)

3 x csiszolópapír (80, 120, 240 szemcséjű)

**R18SS4-0****18 V rezgőcsiszoló**

- Kiváló a könnyű és közepes alkalmazásokhoz, a finom befejező munkákhoz és a festékeltávolításhoz
- Óránként akár 150 g anyagot eltávolít
- 1,6 mm-es körkörös csiszolómozgás a gyors és hatékony anyageltávolításhoz
- Porzsák a hatékony porgyűjtéshez, tisztán és rendben tartva a munkaterületet
- 113x106 mm-es tépőzáras csiszolólap a gyors és könnyű a csiszolólap cseréhez



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjáratú oszcillációs szám ford percc	24000
Rezgőkör átmérője (mm)	1.6
Csiszolótalp mérete (mm)	113x106
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
Cikkszám	5133002918
EAN kód	4892210151384

Szállítás terjedelme (R18SS4-0)

3x csiszolólap (80, 120, 240-as szemcséjű), porzsák



R18PS-0

18 V deltacsiszoló

- Kiválóan használható a könnyűtől a közepes nehézségű feladatokhoz, mint például festék eltávolítása vagy felületkezelés
- 1,8 mm átmérőjű rezgőmozgás a gyors és hatékony csiszolásért
- Kompakt kialakításának köszönhetően könnyű csiszolás a szűk helyeken
- Gyors rögzítésű tépőzáras csiszolópapír
- Háromszög alakú csiszolótalp kialakítás a nehezen hozzáférhető sarkok megmunkálásához



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjáratú rezgőmozgás szám ford/perc	22000
Rezgőkör átmérője (mm)	1.8
Csiszolótalp mérete (mm)	100x140
Súly akkumulátorral (kg)	1.1
Cikkszám	5133002443
EAN kód	4892210133700

Szállítás terjedelme (R18PS-0)

6 x csiszoló papír (2x60, 2x120, 2x240 szemcséjű)



R18PF-0

18 V kézi szalagcsiszoló

- Karcsú csiszoló, ideális csiszoláshoz és formázáshoz még a legszűkebb helyeken is
- Akár 630 m / perc változtatható sebesség, kiváló minőségét biztosít különféle anyagokban
- Szerszám nélküli csiszolószalag állítás
- Szerszám nélküli csiszolószalag csere
- Reteszelt zár lehetővé teszi a jobb irányítást és a manőverezhetőséget



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Szalag hossza (mm)	457
Szalag szélessége (mm)	13
Öv sebesség [m min]	260-630
Súly akkumulátorral (kg)	1.4
Cikkszám	5133004179
EAN kód	4892210169693

Szállítás terjedelme (R18PF-0)

3 x csiszolószalag (60/80/120 szemcséjű)

18 V kézi szalagcsiszoló

R18PF-0

KARCSÚ KIALAKÍTÁS

Karcsú kialakítás 13 x 457 mm-es csiszológép kiváló a szűk helyeken történő csiszoláshoz.

IRÁNYÍTÁS

Max. 630 m / percenkénti fordulattal ideális csiszoláshoz és formázáshoz.



**SOKOLDALÚ
CSISZOLÁS**
ÉS
RESZELÉS



18 V szénkefe nélküli sarokcsiszoló

R18AG7-0

INTELLIGENS

Folyamatosan szabályozza a motort a maximális működési idő érdekében


ERŐ

Erőteljes 125 mm sarokcsiszoló, kiváló a különböző vágási és csiszolási alkalmazásokhoz



BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE

NYISSON
ÚJ AKKUMULÁTOROS
ALKALMAZÁSOK FELÉ

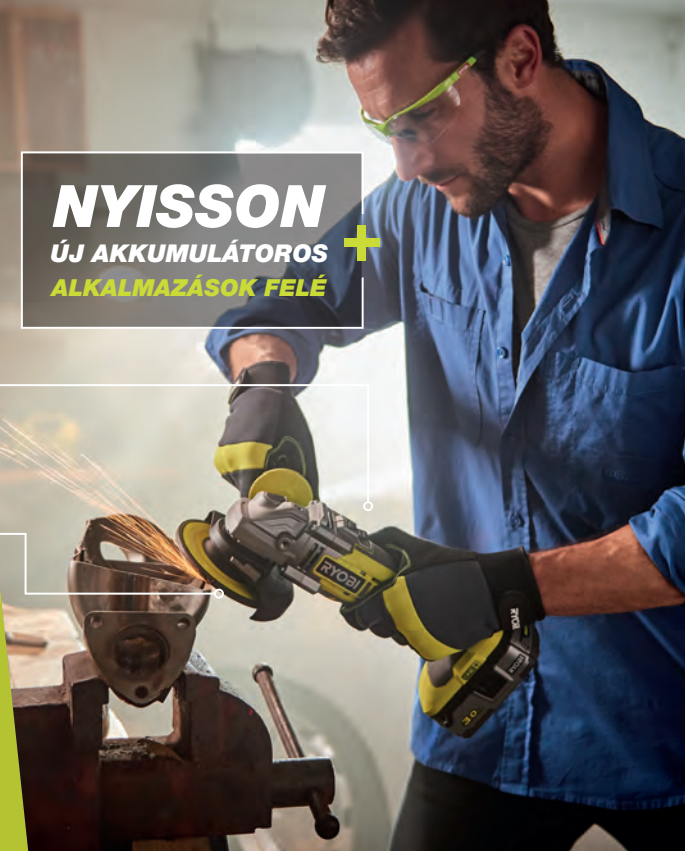

R18AG7-0

18 V szénkefe nélküli sarokcsiszoló

- Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli, 125 mm-es csiszoló, amely kiváló a különböző vágó és csiszoló munkálatokhoz
- A szénkefe nélküli motor, a súrlódás mentes működést biztosítja a vágáshoz, csiszoláshoz vagy akár falazaton végzett munkálatokhoz szükséges teljesítményt
- Az intelligens elektronika folyamatosan szabályozza a motort a maximális működési idő érdekében
- Az elektronikus visszarúgás funkció leállítja a szerszámot, ha elakadást észlel, növelve ezzel a felhasználó biztonságát
- 3 állású fogantyú a csiszolás és vágás közbeni biztosabb szabályozásért
- Szerszámnélküli védőburkolat csere



BRUSHLESS

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Tárcsa átmérő (mm)	125
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Befogótüske mérete (mm)	22
Súly akkumulátorral (kg)	2.6
Cikkszám	5133002852
EAN kód	4892210149404

Szállítás terjedelme (R18AG7-0)

Csiszolótárcsa, védőburkolat, pótfogantyú



R18AG-0

18 V sarokcsiszoló

- 115 mm-es akkumulátoros sarokcsiszoló kiváló a legtöbb vágási feladathoz és csiszolási alkalmazáshoz
- 3 pozícióban állítható fogantyú a legjobb irányításért és vágásért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Két fokozatú nem rögzíthető kapcsoló, megakadályozza a véletlenszerű indítást



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Tárcsa átmérő (mm)	115
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	7500
Befogótüske mérete (mm)	22
Súly akkumulátorral (kg)	2.9
Cikkszám	5133001903
EAN kód	4892210123657

Szállítás terjedelme (R18AG-0)

Csiszolótárcsa, kulcs, védőburkolat, pótfogantyú, kulcs



R18N16G-0

18 V szögbelövő 16G

- AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs szükség kompresszorra és levegőtömlőre
- 16-os (1,6 mm) 19-65 mm hosszú szögek belövése
- 2 fokozat, sorozatlövő mód a precíz szögbelövésért és ütés mód a gyors befejezésért
- "Grip-Light" technológia, a fogantyú megérintésével bekapcsolódik a LED
- A szerszám nélküli mélységbeállítás segít megvédeni a munkafelületet és lehetővé teszi a szögfej megfelelő beállítását
- Üres kilövést megakadályozó mechanizmus meghosszabbítja a gép működési idejét
- Kioldószerkezet a beszorult szögek sérülésmentes eltávolításáért
- A szögek mennyiségének szintjét mutató kijelző gyorsan és könnyen leolvasható, jelzi, hogy mikor szükséges újratölteni
- Övcsipesz



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Szög kapacitás	19-65mm
Szögtár kapacitása	100
Szög típusa (mm)	1.6
Súly akkumulátorral (kg)	3.1
Cikkszám	5133002222
EAN kód	4892210128898

Szállítás terjedelme (R18N16G-0)

500 x 50 mm szögek, 2 x jelöletlen talp, megfordítható övtartó



R18N18G-0

18 V szögbelövő 18G

- AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs szükség kompresszorra és levegőtömlőre
- 18-as (1,2 mm) 15-50 mm hosszú szögek belövése
- 2 fokozat, sorozatlövő mód a precíz szögbelövésért és ütés mód a gyors befejezésért
- "Grip-Light" technológia, a fogantyú megérintésével bekapcsolódik a LED
- A szerszám nélküli mélységbeállítás segít megvédeni a munkafelületet és lehetővé teszi a szögfej megfelelő beállítását
- Az üres kilövést megakadályozó mechanizmus meghosszabbítja a gép működési idejét
- Kioldószerkezet a beszorult szögek sérülésmentes eltávolításáért
- A szögek mennyiségének szintjét mutató kijelző gyorsan és könnyen leolvasható, jelzi, hogy mikor szükséges újratölteni
- Övcsipesz



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Szög kapacitás	15-50mm
Tár kapacitás szögek esetén	105
Szög típusa (mm)	1.2
Súly akkumulátorral (kg)	2.9
Cikkszám	5133002093
EAN kód	4892210128058

Szállítás terjedelme (R18N18G-0)

500 x 32 mm-es szögek, 2 x jelöletlen talp, megfordítható övtartó

18 V TŰZŐGÉP

R18ST50

PONTOS

A szerszám nélküli mélységbeállítás lehetővé teszi a tűzés pontos beállítását.

EGYSZERŰ

Az anyagmegfogása segíti a munkadarab tartását az egyszerű tűzés érdekében.



R18S18G-0

18 V tűzőgép 18G

- AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs szükség kompresszorra és levegő tömlőre
- 10-38 mm hosszú, 5,5 - 6,1 mm széles kapcsok tűzése
- 2 tűzési fokozat, sorozatlövő mód a precíz szögbelövésért és ütés mód a gyors befejezésért
- "Grip-Light" technológia, a fogantyú megérintésével bekapcsolódik a LED
- A szerszám nélküli mélységbeállítás segít megvédeni a munkafelületet és lehetővé teszi a szögfej megfelelő beállítását
- Üres kilövést megakadályozó mechanizmus meghosszabbítja a gép működési idejét
- Kioldószerkezet a beszorult szögek sérülésmentes eltávolításáért
- A szögek mennyiségének szintjét mutató kijelző gyorsan és könnyen leolvasható, jelzi, hogy mikor szükséges újratölteni
- Övtartó, bal vagy jobb oldali függesztés a további kényelemért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tár kapacitása	100
Tűzési kapacitás	Keskeny kapocs (5,5-6,1 mm) 10-től 38 mm hosszúságig
Súly akkumulátorral (kg)	2.9
Cikkszám	5133002516
EAN kód	4892210138781

Szállítás terjedelme (R18S18G-0)

500 x 38 mm kapocs, 2 x jelöletlen talp, megfordítható övtartó



R18ST50-0

18 V tűzőgép

ÚJ

- Könnyű, nagy teljesítményű tűzőgép különféle barkácsolás-projektekhez, beleértve az otthoni dekorációt, a kárpitozást és a szőnyegek rögzítését
- A kompakt és könnyű kialakítás megkönnyíti a helyben történő munkát
- 10 mm magas kapcsokat tűz 6 mm-től 14 mm-ig hosszúságig az alkalmazások széles területén
- A szerszám nélküli hajtásmélység beállítása megvédi az anyag felületét, és lehetővé teszi a kapcsok megfelelő beállítását
- Markolat rögzítése segít megtartani a munkadarabot az egyszerű tűzéshez



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tűzési kapacitás	90
Kapocs szélesség (mm)	10
Kapocs hosszúság (mm)	6 - 14
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Cikkszám	5133004496
EAN kód	4892210179241

Szállítás terjedelme (R18ST50-0)

1x övcsipesz, 1x markolat rögzítő, 160 x 10 mm kapocs



R18IW7-0

18 V szénkefe nélküli ütvecsavarozó

ÚJ

- A kompakt szénkefe nélküli ütvecsavarozó 270 Nm nyomatékot szolgáltat
- Ideális autóiipari alkalmazásokhoz, például olajcseréhez, gyújtógyertyához vagy akár fékek és felfüggesztő rendszerek karbantartásához
- Az ütőmechanizmus nagy nyomatékot tesz lehetővé
- 4 fokozatú nyomaték állítás a további vezérléshez, beleértve az AutoStop funkciót, amely optimalizálva lett az autó kerékanyáinak meghúzásához és meglazításához
- A Tri-Beam LED-es lámpák megvilágítják a munkaterületet, és kiküszöbölik az árnyékokat a biteken és a rögzítőelemeken
- 1/2" négyzet alakú behajtó rögzítőcsappal az aljzat egyszerű felszereléséhez



BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomaték (Nm)	270
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3000
Ütésszám (ütés/perc)	0-3900
Szerszám befogás	1/2" négyzet
Súly akkumulátorral (kg)	1.3
Cikkszám	5133004220
EAN kód	4892210164568

Szállítás terjedelme (R18IW7-0)

1/4" hex adapter



R18IW3-0

18 V háromsebességes ütvecsavarozó

- A 18 V-os nagy teljesítményű motor 400 Nm nyomatékot szolgáltat, kiváló a nagy teherbírású kötélemek meghúzására és eltávolítására
- Ütő mechanizmus nagy nyomatékot biztosít
- 3 sebességfokozat a sokoldalúságért és irányíthatóságért
- A három lencsés LED lámpának köszönhetően elkerülhető az árnyék a biteken és megkönnyíti a nehezen belátható helyeken történő munkavégzést
- 1/2" négyzet alakú befogás rögzítő tuskével



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomaték (Nm)	400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2900
Ütésszám (ütés/perc)	0-3200
Szerszám befogás	1/2" négyzet
Súly akkumulátorral (kg)	2
Cikkszám	5133002436
EAN kód	4892210132352

Szállítás terjedelme (R18IW3-0)

1/4" hex adapter



R18B-0

18 V polírozó

- Kiválóan alkalmazható polírozáshoz és waxoláshoz, hogy fenntartsa autója fényét
- Kiválóan alkalmas még hajók, fabútorok és padló polírozásához is
- Oszcillációs mozgás deformitás nélküli befejezést biztosít
- Az erőteljes motor 2500 percnkénti fordulatot biztosít a kiváló teljesítményért a hosszabb munka ideje alatt
- A munka gyors befejezése a 254 mm-es csiszoló aplikátorral
- Félkör alakú fogantyú kényelmes hozzáférést biztosít a nehezen elérhető helyeken



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Rezgőkör átmérője (mm)	12.5
Oszcillációs szám (rezgés/perc)	2500
Méret (mm)	254
Súly akkumulátorral (kg)	2.4
Cikkszám	5133002465
EAN kód	4892210135483

Szállítás terjedelme (R18B-0)

1 x elasztikus polírozó párna, elasztikus csiszoló párna

**R18SOI-0****18 V forrasztópáka**

- Akkus forrasztópáka, ideális autó- és kézműves alkalmazásokhoz
- Vezeték nélküli, kis méretű eszköz, kiváló helyszíni munkavégzésre
- Mindössze 50 másodperc alatt melegszik fel 480 °C-ra
- Ceruza markolat kialakítás a felhasználói kényelem és a finom irányítás érdekében
- LED-es világítás jelzi a felmelegedési és lehűlési periódusokat



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Hőmérséklet tartomány (°C)	480°
Súly akkumulátorral (kg)	0.8
Cikkszám	5133004382
EAN kód	4892210173324

Szállítás terjedelme (R18SOI-0)

1 x hegy, 1 x lapos hegy, 100g forrasztó on

**R18HG-0****18 V hőlégfúvó****ÚJ**

- Vezeték nélküli hőlégfúvó, ideális autóápoláshoz és barkácsoláshoz, beleértve az autóablakok foliázását, hőre zsugorodó kábelek és a részcsovek forrasztását
- Akkumulátoros, kisméretű eszköz, helyszíni munkavégzésre
- Mindössze 60 másodperc alatt melegszik fel 470 °C-ra
- LED munkafény a munkafelület megvilágításához a jobb láthatóság érdekében



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Hőmérséklet tartomány (°C)	0 - 470°
Levegő áramlás (l/perc)	170
Súly akkumulátorral (kg)	1.0
Cikkszám	5133004423
EAN kód	4892210176196

Szállítás terjedelme (R18HG-0)

2 x fúvóka

**R18GG-0****18 V zsírpisztoly****ÚJ**

- Akkumulátoros zsírpisztoly, kiváló a kerekek könnyű zsírzásához
- 210 g/percenkénti áramlási sebesség és 10000 PSI / 690 Bar kimeneti nyomás gyors és könnyű zsírzást biztosít
- 400 g zsírpátron kapacitás vagy 450 g töltött zsír kapacitás
- 76 cm tömlő tárolása a gépen, megvédve a tömlőt a sérülésektől és portól
- Reteszelve a kapcsoló a véletlenszerű indítás megakadályozása érdekében
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Áramlási sebesség (g/perc)	210
Zsírpátron kapacitás	400 g/450 g
Tömlő hossza (m)	0.76
Max. nyomás (Bar/PSI)	690 10000
Súly akkumulátorral (kg)	4.0
Cikkszám	5133004643
EAN kód	4892210183804

Szállítás terjedelme (R18GG-0)

-



R18AC-0

18 V kompresszor

ÚJ

- Akkumulátoros kompresszor ideális gumibroncsok felfújásához vagy gyors átváltással a pneumatikus szögbelővőt gyorsan akkumulátoros szögbelővővé alakíthatja.
- 80 másodperc alatt fújja fel a teljesen lapos autó abroncsot
- Reteszelve szabályozó a kimeneti nyomás egyszerű szabályozásához
- Fém levegőcső burkolat a gépen történő tároláshoz
- A leeresztő szelep lehetővé teszi a tartály használat után történő egyszerű ürítését
- Az 1 x 5.0 Ah Lithium+ akkumulátorral 11 autó gumibroncsát felfújhatja laposról teljesre



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomás (Bar/PSI)	8.3 / 120
Tartály kapacitása (l)	3.8
Súly akkumulátorral (kg)	6.8
Cikkszám	5133004540
EAN kód	4892210179685

Szállítás terjedelme (R18AC-0)

¼" EU csatlakozó és ¼"-es brit csatlakozó



R18MI-0

18 V többfunkciós pumpa

ÚJ

- Kétfunkciós pumpa felfújáshoz és leeresztéshoz, gyors magasnyomású feltöltés gumibroncsokhoz
- Könnyen kezelhető, automatikus kikapcsolás bármilyen nyomáson, digitális nyomás leolvasás pontos feltöltésért
- Csatlakoztassa a tömlőt egy külön nyíláshoz a leeresztéshez - kiváló matracok vagy más felfújható tárgyak leeresztéséhez
- Magas és alacsony nyomás kiválasztásának kényelmes szabályozása
- Az összes szükséges tömlőt, fúvókát és adaptert kényelmesen tárolhatja a gépen



Erő	18 V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomás (Bar/PSI)	10.34 150
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Cikkszám	5133004714
EAN kód	4892210184474

Szállítás terjedelme (R18MI-0)

Nagynyomású tömlő, nagy légáteresztésű tömlő, tűszelep, fém szelep és nagynyomású kúpos fúvóka



R18I-0 18 V pumpa

- Két funkció - leeresztés/felfújás magas nyomást biztosít a gumibroncsok számára
- Könnyen kezelhető, automatikus kikapcsolás, digitális nyomás leolvasás
- Gyors leeresztési mód, kiváló matracok és egyéb felfújható eszközökhöz
- Praktikus kapcsoló a magas és alacsony nyomás kiválasztásához
- Az összes tömlő, adapter a gépen tárolható



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Nagynyomású cső (mm)	711
Nagy áteresztésű cső (mm)	756
Max. nyomás (Bar/PSI)	10.34 150
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
Cikkszám	5133001834
EAN kód	4892210122780

Szállítás terjedelme (R18I-0)

Magas nyomású tömlő, nagy áramlású tömlő, tű, előszelep és nagynyomású fúvóka



R18PI-0 18 V nagynyomású pumpa

- Kiváló autó gumibroncsok, kerékpár gumibroncsok vagy sporteszközök felfújásához, például 2 percen belül 32PSI-re felfújja az autó gumibroncsát
- Gyors fújás 10,3 bar / 150 PSI-ig 16 l / perc sebességgel
- Könnyen áttekinthető nyomásmérő a gyors olvasáshoz és a finom vezérléshez
- Tartalmazza a gumibroncs szelepet, tűt, az előszelepet, a nagynyomású fúvókát, kényelmes tárolással a gépen
- Az 50 cm-es tömlő kényelmes elérést tesz lehetővé



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Nagynyomású cső (mm)	508
Max. nyomás (Bar/PSI)	10.34 150
Levegő áramlás (l/perc)	16
Súly akkumulátorral (kg)	1.1
Cikkszám	5133003931
EAN kód	4892210164674

Szállítás terjedelme (R18PI-0)

Szeleptű, nagynyomású fúvófej, presta szelep



R18VI-0 18 V nagyteljesítményű pumpa

- Kiváló medencék, matracok felfújásához mindössze 50 másodperc alatt
- Gyors pumpa 210 l/perc és akár 0.034 Bar/0.5 PSI
- Használható akár műhelytisztításhoz is
- Szelepek elhelyezése a gépen
- Egyszerűen fordítsa meg a fúvóka rögzítését, a levegő leeresztéséhez



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomás (Bar/PSI)	0.034 0.5
Levegő áramlás (l/perc)	210
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
Cikkszám	5133003880
EAN kód	4892210162441

Szállítás terjedelme (R18VI-0)

Fúvóka, szorítószelep



R18SW3-0 18 V seprőgép

ÚJ

- Akkumulátoros seprőgép a műhely, garázs vagy utak könnyed tisztításához
- Két oldalkefe és az 53 cm szélesség biztosítja a szélek mentén történő tisztítást, széles gyűjtési munkaterületet
- 17 literes áttetsző gyűjtőtartály, megkönnyíti a tartály ürítését
- Lábbal működtetett be- és kikapcsoló a gyors indításhoz
- Állítható magasságú, puha bevonatú markolat a kényelem és a könnyű irányítás érdekében
- Függgőlegesen álló lábak, helytakarékos tárolási megoldást kínálnak
- Magasság állítás a különböző felületeken történő használathoz



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Munkaszélesség (cm)	53
Tartály kapacitás (l)	17
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	140
Súly akkumulátorral (kg)	8.7
Cikkszám	5133004365
EAN kód	4892210170972

Szállítás terjedelme (R18SW3-0)



R18SV7-0 18 V szénkefe nélküli függőleges porszívó

ÚJ

- Szénkefe nélküli függőleges porszívó, kiváló a por és egyéb szennyeződés felszívására a szőnyegektől és a kemény padlókig
- 95 W szívóteljesítmény és 1160 liter percenkénti légáram az erőteljes tisztításért
- Motoros szívófej segíti a por eltávolítását a szőnyegből
- Max fokozat az erőteljes teljesítményért, eco fokozat a hosszabb működési időért
- Eltávolítható kefe a haj és szőrzet könnyű és gyors eltávolításához a keféből
- Fali tartóval szállítva a könnyű tárolás érdekében



BRUSHLESS™

Erő	18 V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegő áramlás (l/perc)	1160
Shívóteljesítmény	95
Tartály kapacitása (ml)	500
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Cikkszám	5133004487
EAN kód	4892210179395

Szállítás terjedelme (R18SV7-0)

2x HEPA 13 szűrő, 2 x előszűrő, cső, motoros kefe, réstisztító fej, kefe, fali akasztó



ONE+™ R18PV-0 18 V porszívó

- Akár 1400 l / perc levegőáramlás, amely nagy hatékonyságú elszívást biztosít a műhelyben keletkező törmelék számára
- Univerzális porelszívó adapterrel szállítva
- Porelfúvóként is használható a műhelyben, gyorsan megtisztíthatja a munkaterületet a munka közben
- Gépen elhelyezett tartozék tároló
- Könnyű és kompakt a könnyebb hordozhatóság és tárolás érdekében



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Szívótéljesítmény	95
Levegő áramlás (l/perc)	1400
Nyomás (kPa)	11.8
Tartály kapacitás (l)	11
Súly akkumulátorral (kg)	4.5
Cikkszám	5133003786
EAN kód	4892210163332

Szállítás terjedelme (R18PV-0)

Tölcsér, porelszívó adapter, réstisztító adapter





R18HV-0

18 V kézi porszívó

- Akár 1300l / percenkénti légáramlás, amely hatékony szívást biztosít az otthon, autó vagy műhely tisztításához
- Egyszerűen kiüríthető 540 ml-es tartály
- Meghosszabbított padló tisztító fej amely hozzáférést biztosít a nehezen elérhető területekhez
- Ki/be kapcsoló a könnyű, fáradságmentes porszívózás érdekében, a jobb irányításért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Szívóteljesítmény	20
Levegő áramlás (l/perc)	1300
Tartály kapacitása (ml)	540
Súly akkumulátor nélkül	1
Cikkszám	5133003834
EAN kód	4892210162199

Szállítás terjedelme (R18HV-0)

Kefés porszívó fej



R18TB-0

18 V kompakt légseprű

- Kiváló műhely tisztításához, por, fűrészpor, fa és faforgács összegyűjtéséhez
- Kompakt és erős teljesítményű 200 km/óra levegőáramlási sebességgel
- 3 sebesség fokozat. Alacsony sebesség fokozat kiváló a műhely alkalmazásokhoz, közepes fokozat a pontos irányításért, nagy sebesség fokozat a maximális teljesítményért
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Kiváló minőségű gumi tömlő a nedves törmelék eltávolításához a felületekről



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegőáramlási sebesség 1 (km/h)	115
Levegőáramlási sebesség 2 (km/h)	150
Levegőáramlási sebesség 3 (km/h)	200
Levegő mennyisége 1 (m³/perc)	1.8
Levegő mennyisége 2 (m³/perc)	2.2
Levegő mennyisége 3 (m³ per perc)	2.9
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
Cikkszám	5133002915
EAN kód	4892210149985

Szállítás terjedelme (R18TB-0)

-





R18DA-0

18 V csőtisztító

ÚJ

- Akkumulátoros csőtisztító, kiváló az eldugult lefolyók tisztításához
- Könnyen tisztítja az akár 50 mm átmérőjű csatornákat a 16 mm tisztítófejjel
- Erőteljes hatékony tisztítás
- A csőbilincs segít rögzíteni a csövet
- A hátsó leeresztő nyílás megakadályozza a víz felhalmozódását a dobozban



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Spirálfej átmérő (mm)	16
Kábel átmérő (mm)	6
Kábel hossza (m)	7.6
Min. cső átmérő (mm)	19
Max.cső átmérő (mm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	600
Súly akkumulátorral (kg)	3.2
Cikkszám	5133004642
EAN kód	4892210182913

Szállítás terjedelme (R18DA-0)

-



R18TP-0

18 V transzfer pumpa

- Akkumulátoros vízszivattyú ideális számos vízáviteli alkalmazáshoz, például a víz eltávolításához az elárasztott területektől, eldugult kádokból vagy vízgyűjtőkből
- Gyors áramlási sebesség: 1500 liter óránként, egy teljes kád alig 3 perc alatt ürül ki
- A nagy teljesítményű motor akár a 14 méter magasságig képes szivattyúzni a vizet
- Az intelligens elektronika védi a szivattyút az elakadástól és az üres működéstől a tartósság növelése érdekében
- Töltsön akár 1000 liter vizet az RB18L50 lítium + 5Ah akkumulátorral



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. szívási magasság (m)	2.5
Max. emelési magasság (m)	14
Áramlási sebesség (l/óra)	1500
Max. víz hőmérséklet (°C)	35
IPX osztály	4
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Cikkszám	5133003934
EAN kód	4892210163004

Szállítás terjedelme (R18TP-0)

1 x bemeneti tömlő, 1 x csap adapter, 1 x szívószűrő





R18R-0

18 V rádió Bluetooth® -al

- Prémium hangszóró tiszta hangot biztosít
- Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár 10 méter távolságban is
- Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása
- 1 Amp USB töltő különböző hordozható elektronikus eszközök, okostelefon töltéséhez
- Beépített aux bemenet
- Kompakt méret, tartós és könnyű szállítás
- A töltéskijelző figyelmeztet, amikor a 18 V ONE+ akkumulátort cserélni szükséges



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Hangszóró átmérője (mm)	90
Hangszóró teljesítmény (W)	3
Súly akkumulátorral (kg)	1.1
Cikkszám	5133002455
EAN kód	4892210135476

Szállítás terjedelme (R18R-0)

2 x AAA elem, (az akkumulátort és töltőt külön kell megrendelni)



R18RH-0

18 V sztereó rádió Bluetooth® -al

- Sztereó hangzás, két darab premium minőségű 7 W-os hangszóró, tiszta hangzás
- Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár 10 méter távolságban is
- Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása
- 2 Amp USB töltő különböző hordozható elektronikus eszközök, okostelefon töltéséhez
- Beépített hangszínszabályozó, amely lehetővé teszi a mély és magas hangok kiigazítását
- Beépített aux bemenet
- A töltéskijelző figyelmeztet, amikor a 18 V ONE+ akkumulátort cserélni szükséges



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Hangszóró teljesítmény (W)	7
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
Cikkszám	5133002734
EAN kód	4892210145390

Szállítás terjedelme (R18RH-0)

2 x AAA elem, (az akkumulátort és töltőt külön kell megrendelni)



R18USB-0

18 V USB adapter

- Hordozható USB-adapter az USB-eszközök töltéséhez bárhol, ideális, ha útközben van
- A 2.1A és 1.0A portok gyors töltést biztosítanak, hogy minimálisra csökkentsék az eszközök töltési idejét



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Kimenő feszültség (V)	5
Töltési idő	2.1A / 1.0A
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
Cikkszám	5133004381
EAN kód	4892210154576

Szállítás terjedelme (R18USB-0)

-

**R18F5-0****18 V padló ventilátor****ÚJ**

- Akkumulátoros ventilátor kiváló belső és külső térben történő használatra, akár a kertben, garázsban, műhelyben
- 45 cm-es keret a maximális légáramlás és tartósság érdekében
- 220 fokban elfordítható a közvetlen és célzott légáramláshoz
- 3 állítható sebesség fokozat amaximális áramlásért és megnövelt működési időért
- Több módon függeszthető a sokoldalúságért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegőáramlás mértéke (m³/óra)	3400/4200/4800
Dob átmérő (cm)	45
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	550/800/1050
Súly akkumulátorral (kg)	7.2
Cikkszám	5133004712
EAN kód	4892210184481

Szállítás terjedelme (R18F5-0)

-

**R18F-0****18 V ventilátor**

- Akkumulátoros ventilátor kiváló belső és külső térben történő használatra, kompakt és hordozható a beépített fogantyúnak köszönhetően
- 8 állítható pozíció
- Több módon függeszthető a sokoldalúságért
- 2100 percenkénti fordulat a maximális levegőáramlásért, vagy 1400 percenkénti fordulat a hosszabb működési időért és csendes működtetésért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	2100/1400
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
Cikkszám	5133002612
EAN kód	4892210140678

Szállítás terjedelme (R18F-0)

-



R18RT-0

18 V nagyfordulatszámú gép

- Erőteljes vezeték nélküli nagyfordulatszámú gép csiszoláshoz, polírozáshoz, metszéshez, faragáshoz és még sok más alkalmazáshoz
- A karcsú kialakítása és a változtatható sebességszabályozás sokféle anyag finom megmunkálását és használatát teszi lehetővé
- 91,5 cm-es kábel a helyben történő rugalmas munkavégzéshez
- 33 darabos a gépen elhelyezett tartozékkal
- Az univerzális befogógyűrű bármilyen tartozékhoz használható



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Befogógyűrű mérete (mm)	3.2
Kábel hossza (cm)	91.5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000 - 35000
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
Cikkszám	5133004366
EAN kód	4892210172273

Szállítás terjedelme (R18RT-0)

Tárolódoboz, amely 33 kiegészítőt tartalmaz:
1x csavarkulcs, 3x köszörűkorongok, 1x vágótengely, 4x vágókorongok, 1x polírozó túske, 4x polírozókerekek, 1x polírozószer, 2x csiszoló, 12x csiszológűrűk, 1x 3,2 mm fűrófej, 1x kefe, 1x metsző, 1x nagysebességű maró



R18GLU-0

18 V ragasztópisztoly

- Akkumulátoros ragasztópisztoly, amely sokféle anyaghoz, például papír, karton, textil, bőr, műanyag, fa, fém, parafa vagy kő használható.
- Két ujjas kapcsoló
- A 3 perces felfűtési idő után ragasztásra kész
- Kompatibilis bármilyen típusú 11 mm átmérőjű minden célra alkalmas nagy szilárdságú ragasztóval



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fúvóka átmérője [mm]	3
Ragasztórúd átmérő (mm)	11
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
Cikkszám	5133002868
EAN kód	4892210149428

Szállítás terjedelme (R18GLU-0)

3 db ragasztórúd



CCG1801MHG 18 V kinyomópisztoly

- Nagy kinyomóerő a nagy viszkozitású anyagokhoz
- A kapcsoló rögzítése megakadályozza a véletlenszerű indítást
- Változtatható sebességállítás az átfolyás szabályozásához
- Könnyen kioldható kinyomótüske a gyors újratöltéshez
- A tartós hajtómű és tubustartó biztosítja a gép hosszú élettartamát
- Tubustartón elhelyezett kiszűrő tűske a tubus kinyitásához
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Maximális leadott erő	225
Súly akkumulátorral (kg)	2.1
Cikkszám	5133000192
EAN kód	4892210109200

Szállítás terjedelme (CCG1801M)

-



P620 18 V festékszóró

- Kiváló kerítések, külső falak, garázkapuk és melléképületek festéséhez
- Háromfokozatú szabályozható festékfecskendő - vízszintes lapos sugár, függőleges lapos sugár, és kör keresztmetszetű sugár a legjobb fedés elérése érdekében
- Bármilyen márkájú festékkel használható.
- Rendkívül sokoldalú szóró rendszer, amivel oldószeres és vizesbázisú festéket, lakkot, faanyagvédőszert, zománcfestéket lehet szórni
- Az innovatív és szabadalmaztatott festékszóró rendszernek köszönhetően minimalizálható a szórt anyag hígítása
- Akkumulátoros kényelem. Akár 4 m² percenként
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Tartály kapacitása (ml)	1000
Festékfelhordás szóróval (m ² /perc)	10
Áramlási sebesség (l/óra)	20
Súly akkumulátorral (kg)	2.4
Cikkszám	5133000155
EAN kód	4892210110589

Szállítás terjedelme (P620)

Kerek fúvóka, függőleges fúvóka, vízszintes fúvóka, viszkozitás mérő edény, tisztító készlet

HOGYAN VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ 18 V AKKUMULÁTOROS LED LÁMPÁT...

A LED ELŐNYEI:

- + Hosszú élettartam
- + Energia hatékony
- + Környezetkímélő



Válassza ki
a megfelelő
lámpát...

R18T

Zseblámpa

R18SPL

Spot lámpa

R18ALP

Project lámpa

R18ALF

Térmegvilágító lámpa

R18ALU

Térmegvilágító lámpa

R18ALH

Hibrid térmegvilágító lámpa

Lámpa típusa



Spot lámpa



Spot lámpa



Térmegvilágító lámpa



Térmegvilágító lámpa



Térmegvilágító lámpa



Térmegvilágító lámpa

Fényerő

140
LUMEN

2300
LUMEN

900
LUMEN

850
LUMEN

330
LUMEN

1800
LUMEN

Munkaterület

20 M

600 M

6 M

4 M

3 M

8 M

Működési idő
(5.0Ah)

36 ÓRA

2 ÓRA


30 ÓRA

8 ÓRA

48 ÓRA

5 ÓRA

Ajánlott
alkalmazás



Feltárás



Távolsági feltárás



Garázsipar



Műhely,
munkaterület



Kemping



Nagy terek
megvilágítása

**R18ALH-0****18 V hibrid termégyvilágító lámpa**

- Váltszon hálózati és akkumulátoros áram között az innovatív hibrid technológiának köszönhetően. Dolgozzon bármelyik Lithium+ akkumulátor vagy elektromos árammal
- 20 W LED, mely akár 1800 Lumen fénymennyiséget bocsát ki
- 360°-ban elfordítható lencsék, többféleképpen függeszthető
- Kompakt kialakítás beépített fogantyúval a könnyű szállításért és tárolásért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fényforrás típusa	LED
Lumen	1800
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Cikkszám	5133002339
EAN kód	4892210117311

Szállítás terjedelme (R18ALH-0)

-

**R18ALF-0****18 V összecusukható termégyvilágító lámpa**

- 20 nagy teljesítményű LED 850 lumen fénymennyiséget bocsát ki
- Bárhol állítható, összecusukható, függeszthető, így minden feladatot elvégezhet két kézzel, jól megvilágított környezetben
- 2 elkülönített LED sor, így akár az izzók felét is használhatja a kevesebb fényhez, vagy mind a 20 LED-et a teljes fényhez
- 5700 K értékű színhőmérséklet, fehér fény kibocsátásával segíti a tárgyak jobb és könnyebb megvilágítását
- A CRI érték 80, ami azt jelenti, hogy 80%-ban megfelel a természetes nappali fénynek, amely ideális egyes barkácsolási és dekorációs feladatokhoz



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fényforrás típusa	LED
Lumen	850
Súly akkumulátorral (kg)	1.3
Cikkszám	5133002304
EAN kód	4892210130525

Szállítás terjedelme (R18ALF-0)

Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

**R18ALU-0****18 V LED-es termégyvilágító lámpa**

- Ideális rövid- és középtávra (0–3 méter); a homályos lencséknek köszönhetően nincs vakító fénye
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- USB-töltőaljzat, mellyel útközben töltheti a telefonját
- 2 fényerő-beállítás a még jobb szabályozhatóság érdekében



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fényforrás típusa	LED
Lumen	330
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
Cikkszám	5133003371
EAN kód	4892210152565

Szállítás terjedelme (R18ALU-0)

-



R18ALP

18 V termékvilágító lámpa

ÚJ

- Kompakt és rendkívül sokoldalú, minden irányban világító fény. Ideális általános barkácsprojektekhez, autószerelési munkákhoz
- 18 nagy teljesítményű LED akár 900 lument bocsát ki, akár 6 méter távolságra is
- Állítható, hajtható vagy függeszthető szinte bármilyen formában használható, így mindkét kezével jól megvilágított környezetben dolgozhat
- Két tengelyben elforgatható, rugalmasan megvilágítva a munkaterületet, különféle szögekben
- Három fokozatú fényerő állítás a világítás feladatoz való testreszabásához
- Az 5 700K CCT (korrelált színhőmérséklet) azt jelenti, hogy a fényforrás erős fehér fényt bocsát ki a jobb láthatóság érdekében



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fényforrás típusa	LED
Lumen	900
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
Cikkszám	5133004424
EAN kód	4892210176165

Szállítás terjedelme (R18ALP)

-



R18SPL-0

18 V LED nagy teljesítményű reflektor

- Ideális közép- és hosszútávra; ajánlott hatótávolsága akár 600 méter
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- Használható a Ryobi ONE+ 18 V-os akkumulátorral vagy a 12 V-os autós adapterrel (része a csomagnak)
- 2 fényerő-beállítás a még jobb szabályozhatóság érdekében, valamint bekapcsolt állapotban aktiválható zár, hogy a lámpa folyamatosan használható legyen a bekapcsoló folyamatos lenyomva tartása nélkül.
- A legjobb üzemidő érdekében használjon 5,0 Ah lítium-ion akkumulátort, amely akár 2 órára is képes fényt biztosítani



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fényforrás típusa	LED
Lumen	2300
Súly akkumulátorral (kg)	1
Cikkszám	5133003372
EAN kód	4892210152572

Szállítás terjedelme (R18SPL-0)

12V autós adapter



R18T-0

18 V LED lámpa

- Ideális rövid- és középtávra; ajánlott hatótávolsága akár 20 méter
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- A forgatható fejjel a szükséges pontba irányíthatja a fényt, ha munkalámpaként használja
- Multifunkcionális kivitelezésének köszönhetően ráhelyezhető az akkumulátorra, vagy felfüggeszthető szög, csavarra vagy kampóra
- A legjobb üzemidő érdekében használjon 5,0 Ah lítium-ion akkumulátort, amely akár 36 órára is képes fényt biztosítani



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fényforrás típusa	LED
Lumen	140
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
Cikkszám	5133003373
EAN kód	4892210152589

Szállítás terjedelme (R18T-0)

-





RB18L50

18 V 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológia figyel és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Fúrjon akár 1550 4x32 mm furatokat az R18DD3 fúrócsavarozóval
- Vágjon akár 100 métert 13 mm préselt fába R18CS körfűrészszel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Cikkszám	5133002433
EAN kód	4892210135940



RB18L40

18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológiával figyel és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus akkumulátor kialakítás, ütés elleni védelemmel a kimagasló tartósságért
- Akár 1322 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 211 (50*150mm) vágás fenyőbe R18CS körfűrészszel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Cikkszám	5133001907
EAN kód	4892210124104



RB18L25

18 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológia figyel és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 749 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 115 (50*150mm) vágás fenyőbe R18CS körfűrészszel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Cikkszám	5133002237
EAN kód	4892210129062



RB18L20

18 V 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Fúrjon akár 600 4x32 mm furatokat az R18DD3 fúrócsavarozóval
- Vágjon akár 34 métert 13 mm préselt fába R18CS körfűrészszel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Cikkszám	5133002737
EAN kód	4892210145093



RB18L15

18 V 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológiával figyelő és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 528 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 72 (50*150mm) vágás R18CS
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Cikkszám	5133001905
EAN kód	4892210124081



RB18L13

18 V 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Hajtszon be akár 380 4x32mm-es csavart R18DD3 csavarbehajtóval
- Vágjon fel akár 24 méter 13 mm-es rétegelt lemezeket az R18CS körfűrészsel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Cikkszám	5133001904
EAN kód	4892210124074



RB18L30

18 V 3,0 Ah Lítium+ HIGH ENERGY akkumulátor

- A nagy teljesítményű 3,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a korábbi lítiumtechnológiák
- A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25 %-kal kevesebb hő termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisan növeli a működési időt
- Az új, rendkívül hatékony, 4 rétegű kialakítás megkönnyíti az energia áramlását, ezzel akár 20 %-os teljesítménynövekedést érve el.
- Az IntelliCell™ technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében



Cikkszám	5133002867
EAN kód	4892210149343



RB18L90

18 V 9,0 Ah Lítium+ HIGH ENERGY akkumulátor

- Erőteljes 9.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a korábbi lítiumtechnológiák
- Nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25% -kal kevesebb hő termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisan növeli a működési időt
- Az új, rendkívül hatékony, 4 rétegű kialakítás megkönnyíti az energia áramlását, ezzel akár 20 %-os teljesítménynövekedést érve el.
- Az IntelliCell™ technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében



Cikkszám	5133002865
EAN kód	4892210149381



EGY AKKUMULÁTOR MINDENHEZ



FÚRÁS ÉS RÖGZÍTÉS

			1.3Ah RB18L13	1.5Ah RB18L15	2.0Ah RB18L20	2.5Ah RB18L25	3.0Ah RB18L30	4.0Ah RB18L40	5.0Ah RB18L50	9.0Ah RB18L90
Ütvefűrészek	R18PD7	4 x 32mm méretű csavar behajtás	455	525	500	625	760	1400	1750	2280
		16 x 50mm méretű furat fába	96	110	150	187	230	300	375	680
	R18DD7	4 x 32mm méretű csavar behajtás	460	580	800	900	1100	1500	1900	3200
		16 x 50mm méretű furat fába	100	120	160	212	250	325	400	720
	R18PD5	4 x 32mm méretű csavar behajtás	500	600	900	1000	1200	1680	2100	3500
		16 x 50mm méretű furat fába	106	135	180	225	310	360	450	1080
	R18PDBL	4 x 32mm méretű csavar behajtás	350	450	600	800	950	1440	1800	2800
		16 x 50mm méretű furat fába	85	108	144	180	270	310	397	900
	R18PD3	4 x 32mm méretű csavar behajtás	380	440	600	745	800	1240	1550	2250
		13 x 50mm méretű furat fába	145	165	220	275	400	456	570	1500
	R18PD2	16 x 50mm méretű furat fába	75	85	110	140	215	225	276	645
		4 x 32mm méretű csavar behajtás	450	550	700	900	1100	1750	2200	3200
Fúrósavarozók	R18DD5	4 x 32mm méretű csavar behajtás	500	600	900	1000	1200	1680	2100	3500
		16 x 50mm méretű furat fába	106	135	180	225	310	360	450	1080
	R18DDBL	4 x 32mm méretű csavar behajtás	350	450	600	800	950	1440	1800	2800
		16 x 50mm méretű furat fába	85	108	144	180	270	310	397	900
	R18DD3	4 x 32mm méretű csavar behajtás	380	440	600	745	800	1240	1550	2250
		13 x 50mm méretű furat fába	145	165	220	275	400	456	570	1500
	R18DD2	16 x 50mm méretű furat fába	75	85	110	140	215	225	276	645
		4 x 32mm méretű csavar behajtás	450	550	700	900	1100	1750	2200	3200
		10 x 50mm méretű furat fába	275	330	440	550	800	880	1100	2400
	R18SDS	6 x 40mm méretű furat betonba	30	40	50	55	90	120	150	310
	RAD1801M	4 x 32mm méretű csavar behajtás	150	188	250	320	420	560	700	1260
Ütvecsavarozók	R18IDBL	4 x 65mm méretű padló csavar behajtás	143	186	229	287	520	571	689	1700
	R18QS		114	127	175	219	240	273	343	500
	R18ID3		116	155	190	240	270	365	408	710
	RID1801M		116	155	190	240	270	36	408	710
	R18ID2		116	155	190	240	270	365	408	710
	CCG1801M	Tubusok száma	16	19	25	31	39	53	66	117

FAMEGMUNKÁLÁS

Szabványfűrész	R18RS7	50mm x 100mm méretű fenyő vágás	63	71	99	124	213	230	282	639
	R18RS		41	54	72	89	162	167	201	486
	RRS1801M		20	25	31	39	66	67	92	198
Körfűrész	R18CS7	13 mm rétegelt falemez vágás száma	29	31	39	45	85	94	111	255
	R18CS	18 mm rétegelt falemez vágás száma	19	22	34	37	85	90	106	320
		50mm x 100mm méretű fenyő vágás	49	70	90	115	201	211	276	613
	R18CSP		24	27	34	41	77	88	100	231
			17	20	26	33	62	73	91	186
			17	20	26	33	62	73	91	186
Szűrőfűrész	R18JS7	50mm x 100mm méretű fenyő vágás	13	16	22	30	41	52	65	122
		13 mm rétegelt falemez vágás száma	5	7	8	11	20	24	31	58
	R18JS	50mm x 100mm méretű fenyő vágás	11	13	17	22	38	39	49	117
		13 mm rétegelt falemez vágás száma	4	5	6	8	13	15	19	39
	Csúsztható gérvágó	R18MS216	50mm x 100mm méretű fenyő vágás	60	69	92	115	217	233	292
Gérvágó	EMS190DCL	22mm x 100mm méretű fenyő vágás	45	52	71	89	148	151	189	444
Csempevágó	LTS180M	9 mm-es kerámialap vágása (méter)	5	6	8	11	18	20	25	47
Multitool	R18MT	13 mm fenyő bemeülő vágása	200	225	300	375	495	600	750	1485
	R18MT3		156	190	250	310	418	504	630	1254
Gyalú	R18PL	Fenyő vágás (méter)	22	25	35	45	61	65	78	163
Élmaró	R18TR		5,8	6,8	9	11,2	15	18	22	43

100+ gép



1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RB18L13	RB18L15	RB18L20	RB18L25	RB18L30	RB18L40	RB18L50	RB18L90

	SZÖGBELŐVŐK	16G Szögbelevő	R18N16G	50mm szögek driven	290	335	447	567	650	978	1223	1950
18G Szögbelevő		R18N18G		476	534	716	894	987	1589	1982	2915	
18G Tűzgép		R18S18G	38mm 18G tűzőkapocs	443	512	682	851	956	1379	1754	2859	
18G Tűzgép		R18ST50	14mm T50 (10mm széles) kapocs tűzése	2000	2500	3000	4000	4500	5500	6000	11000	
	FÉMÉSG- MUNKÁS	Szarokcsiszoló	R18AG7	13mm csavarok vágása	17	21	24	28	63	64	80	189
R18AG			12		15	17	21	45	46	57	135	
	CSISZOLÓK	Szalagcsiszoló	R18BS	Felület csiszolása (m2)	0,55	0,6	0,85	1	1,6	1,7	2,1	4,8
		Rezgőcsiszoló	R18ROS	Csiszolás időtartama	3	3,5	5	6	9	9,5	12	24
		1/4 Rezgőcsiszoló	R18SS4		13	15	20	25	33	40	50	99
		Deltacsiszoló	R18PS		12	14	18	23	31	36	45	93
		Kézi szalagcsiszoló	R18PF		35	40	55	75	88	120	150	264
					11	13	18	22	29	35	44	87
	PUMPAK	Pumpák	R18I	Kerékpárgumi felfújása 65psi-ig	27	29	40	50	62	80	100	186
			Dupla légmatrac felfújása	7	8	10	14	18	21	27	54	
R18MI			Kerékpárgumi felfújása 65psi-ig	27	29	41	52	64	84	105	192	
			Dupla légmatrac felfújása	7	9	11	15	20	23	29	58	
R18VI			Dupla légmatrac felfújása	11	12	16	20	30	32	40	76	
R18PI			Kerékpárgumi felfújása 65psi-ig	40	44	60	74	112	120	150	284	
	TISZTÍTÁS		R18AC	Db autógumi felfújása Opsi - 35psi	3	3	4	5	6	8	11	20
		Kézi porszívó	R18HV	Porszívózás időtartama	8	9	12	15	19	25	30	57
		Függeszthető porszívó	R18SV7		11	13	18	22	28	35	43	85
		Porelfúvó	R18TB		18	21	28	35	44	56	70	132
		Porszívó	R18PV		4	5	7	8	11	13	16	33
		Seprőgép	R18SW3		51	61	81	101	122	162	202	360
		Csőtisztító	R18DA		46	67	86	108	129	172	222	400
Transfer pumpa	R18TP	Víz átforgatása	314	355	500	560	680	750	1000	1800		
	AUTO	Útvecsavarozó	R18IW7	Kerékanyák eltávolítása	48	58	77	96	128	154	192	383
R18IW3			30		40	50	62	88	100	125	264	
Zsirópisztoly		R18GG	Polírozás időtartama	6	7	9	11	15	18	23	39	
Hőlégfúvó		R18HG	Használat időtartama	5	6	7	9	14	14	18	42	
Polírozó		R18B	Polírozás időtartama	30	36	50	60	90	100	125	250	
	BARKÁCSOLÁS	Nagyfordulatszámú gép	R18RT	Számú szögek vágása	50	56	80	93	145	113	194	438
			Számú szögek vágása	25	29	45	54	60	78	87	165	
Forrasztópáka		R18SOI	Forrasztás időtartama	55	69	92	115	159	184	230	477	
Ragasztópisztoly		R18GLU	Polírozás időtartama	13	14	19	24	35	45	58	105	
Festékszóró		P620	Ragasztócsikok	44	48	68	84	110	140	176	330	
	ÉLETMÓD	Rádiómagno	R18RH	Üzemeltetés időtartama	4	4,5	6	7,5	10	12	15	33
Rádió		R18R	5		5,5	7,5	9	12	15	19	36	
Ventilátor		R18F5	Használat időtartama	2,5	3	3,5	4,5	5,5	7	9	16,5	
Ventilátor		R18F	Használat időtartama	4,5	5,5	7	9	12	14,5	18	36	
USB adapter		R18USB	Számú telefon teljes feltöltése	2	2,5	3,5	4	6	6,5	8,5	18	
	LÁMPÁK	Hibrid terméglámpító lámpa	R18ALH	Használat időtartama	80	90	120	150	200	240	300	600
Összecsukható terméglámpító lámpa		R18ALF	100		120	180	225	280	360	450	850	
Spotlámpa		R18SPL	30		36	48	60	75	90	120	225	
Kézi lámpa		RFL180M	98		120	180	240	270	360	420	810	
Terméglámpító lámpa		R18ALP	Használat időtartama	7,5	9	12	14	20	24	30	60	
Terméglámpító lámpa		R18ALU		12	14	19	24	30	38	48	90	
LED-es lámpa		R18T		9	11	14	18	23	29	36	69	

ONE+ RC18150 18 V ONE+ Gyors töltő

- A valaha leggyorsabb ONE+ töltő. Töltési sebesség 5.0Amp/h. 5,0 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát



Cikkszám: 5133002638
EAN kód: 4892210141873

ONE+ RC18120 18 V ONE+ Kompakt töltő

- Kompakt gyors töltő. 2.0Amp/h ütemben tölt, vagyis 1 óra alatt tölti a 2,0 Ah akkumulátort
- ONE+ töltő, az összes ONE+ 18 V lítium-ion akkumulátorral kompatibilis
- Jelzőfény mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét



Cikkszám: 5133002891
EAN kód: 4892210150103

ONE+ RC18627 18 V 6 soros akkumulátortöltő

- Teljesítmény igény szerint - 6 töltő állomás kiváló az Ön összes ONE+ akkumulátorának tárolására
- Töltési sebesség 2,7 Amp/h. 2,5 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis



Cikkszám: 5133002630
EAN kód: 4892210140906

ONE+ RC18118C 18 V Autós töltő

- 12 V autós aljzatba történő csatlakoztatás, rugalmas akkumulátor töltést tesz lehetővé akár vezetés közben is
- ONE+ töltő az összes 18 V akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát



Cikkszám: 5133002893
EAN kód: 4892210150134

Hozzávetőleges töltési idő (perc)

Töltési tartomány (Amps/Hour)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



RC18115	1.5	50	60	80	100	120	160	200	360
RC18120	2.0	39	45	60	75	90	120	150	270
RC18150	5.0	20	25	30	40	45	50	60	120
RC18627	2.7	30	35	45	60	70	90	120	200
RC18118C	1.8	44	50	67	84	100	134	167	300

4V/12V

4 V szerszámok

52

12 V szerszámok

53



ERGO

4 V ERGO csavarozó

- Kiváló háztartási csavarozási alkalmazásokhoz, mint pl. lapraszerelt bútorok összeszerelése
- LED fény a gyengén megvilágított területekhez
- 10 db csavarozó bittel, számos különböző csavar befogásához
- Akár 5 Nm csavarozási erő
- Gyors cserét biztosító tokmány a könnyű bitváltoztatáshoz
- Az ERGO tartos cipzáras táskában kapható, kiváló a bitek és csavarok tárolásához
- Könnyen tölthető a mellékelt USB kábellel
- Töltésként akár 80 db csavar behúzása



Erő	4V
Akkumulátorral együtt szállítva	1 Beépített akku.
Töltési idő	180
Max. nyomaték (Nm)	5
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly (kg)	0.4
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	5133003411
EAN kód	4892210154651

Szállítás terjedelme (ERGO)

10 db bit

Ajánlott tartozék

	Típus: ERGO TOKMÁNY Cikkszám: 5133003690		Típus: ERGO OFFSET Cikkszám: 5133003691		Típus: ERGO SAROKCSAVARÓZÓ Cikkszám: 5133003692
--	--	--	---	--	---

ERGO-A2

4 V ERGO csavarozó szett

- Kiváló háztartási csavarozási alkalmazásokhoz, mint pl. lapraszerelt bútorok összeszerelése
- ERGO offset és ERGO sarokcsavarozó adapterek a nehezen hozzáférhető helyeken és szögekben dolgozni
- 10 db csavarozó bittel, számos különböző csavar befogásához
- Akár 5 Nm csavarozási erő
- Gyors cserét biztosító tokmány a könnyű bitváltoztatáshoz
- Erős fényű LED a gyengén megvilágított területekhez
- Az ERGO tartos cipzáras táskában kapható, kiváló a bitek és csavarok tárolásához
- Könnyen tölthető a mellékelt USB kábellel
- Töltésként akár 80 db csavar behúzása



Erő	4V
Akkumulátorral együtt szállítva	1 Beépített akku.
Töltési idő	180
Max. nyomaték (Nm)	5
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly (kg)	0.4
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	5133003408
EAN kód	4892210154637

Szállítás terjedelme (ERGO-A2)

10 db csavarozó bit szett, ERGO offset adapter és ERGO sarokcsavarozó adapter és mikro USB kábellel szállítva

Ajánlott tartozék

	Típus: ERGO TOKMÁNY Cikkszám: 5133003690		Típus: ERGO OFFSET Cikkszám: 5133003691		Típus: ERGO SAROKCSAVARÓZÓ Cikkszám: 5133003692
--	--	--	---	--	---

R4SDP-L13C

4 V lítium-ion csavarozó

- Elfordítható csavarozó, kiváló mindena ház körül felmerülő csavarozási feladathoz
- "QUICKTURN" mechanizmus, gyors váltás a hagyományos és egyenes csavarozó között, könnyű hozzáférés a nehezen hozzáférhető helyekhez
- Két sebességes hajtómű (200/600 ford/perc) az alkalmazások széles választékához
- Két újjas kapcsoló és ergonomikus "GRIPZONE" fogantyú a kényelemért és jobb irányításért
- 5 x 25 mm csavarozó bittel szállítva



Erő	4V
Akkumulátorral együtt szállítva	1 Beépített akku.
Max. nyomaték (Nm)	5
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	200
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	600
Súly akkumulátor nélkül	0.7
Cikkszám	5133002650
EAN kód	4892210143266

Szállítás terjedelme (R4SDP-L13C)

5 x 25mm csavarozó bit

R12DD-L13S**12 V kétsebességes fúrócsavarozó**

- Kétsebességes fúrócsavarozó könnyű és kompakt kialakítással
- 10 mm kulcsnélküli tokmány
- 22 fokozatú nyomatékállítás a kiváló csavarozásért
- LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
- Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét



Erő	12V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltési idő	60
Max. nyomaték (Nm)	30
Tokmány mérete (mm)	10
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0-400
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0-1500
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Nyomatékállítás	22
Súly akkumulátorral (kg)	1
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	5133001800
EAN kód	4892210122537

Szállítás terjedelme (R12DD-L13S)

1 x kétvégű csavarozó bit

**RCD12012L****12 V fúrócsavarozó**

- 10 mm-es kulcsnélküli tokmány
- 22 fokozatú nyomatékállítás a kiváló csavarozásért minden felhasználáshoz
- Könnyű és kompakt - kiváló az egész házban
- LED lámpa a munkafelület megvilágításához
- Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Változtatható sebesség, előre-hátra forgás a teljes irányításért
- Egyhüvelyű tokmány a könnyű tartozékcseréért
- Finoman tolható kapcsoló és sebességkapcsoló
- Ergonomikus GripZone+ finoman barázdált fogantyú



Erő	12V
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltési idő	60
Max. nyomaték (Nm)	25
Tokmány mérete (mm)	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Súly akkumulátorral (kg)	1.1
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	5133001158
EAN kód	4892210118479

Szállítás terjedelme (RCD12012L)

1 x kétvégű csavarozó bit

VEZETÉKES GÉPEK

Fúrás	55–57
Fémmegmunkálás	58–60
Fűrészelés	61–63
Famegmunkálás	64–67
Dekorálás	67



RPD1200-K

1200 W ütvefúró

- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért
- Fém hajtóműház
- Fém tokmány automatikus retesszel
- Két sebesség fokozat a megfelelő fordulatszám eléréséhez, hogy megfeleljen a különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz
- A beépített LED-fény biztosítja, hogy a munkadarab mindig jól megvilágított és jól látható legyen



Erő	1200W
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0-1,200
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0-3,200
Ütésszám 1 seb. fokozatnál	0-19,200
Ütésszám 2 seb. fokozatnál	0-51,200
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25/50
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	8/16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	18/22
Súly (kg)	3.2
Szállítva	Koffer
Cikkszám	5133002067
EAN kód	4892210126788

Szállítás terjedelme (RPD1200-K)

360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő

RPD1010-K

1010 W kétsebességű ütvefúró

- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért
- Fém hajtóműház
- Fém tokmány automatikus retesszel
- Két sebesség
- LED



Erő	1010W
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0-1,200
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0-3,200
Ütésszám 1 seb. fokozatnál	0-19,200
Ütésszám 2 seb. fokozatnál	0-51,200
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25/50
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	8/13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16/20
Súly (kg)	3.05
Szállítva	Koffer
Cikkszám	5133002058
EAN kód	4892210126764

Szállítás terjedelme (RPD1010-K)

360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő

RPD800-K

800 W ütvefúró

- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért
- Egyhüvelyű tokmány (automatikusan reteszelt)
- LED



Erő	800W
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0-3,000
Max. ütésszám (ütés/perc)	0-51,000
Max. fúrási átmérő fában (mm)	34
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16
Súly (kg)	1.8
Szállítva	Koffer
Cikkszám	5133002018
EAN kód	4892210125910

Szállítás terjedelme (RPD800-K)

360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő

RPD680-K 680 W ütvefúró

- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért
- Egyhüvelyű tokmány (automatikusan reteszelt)



Erő	680W
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0-3,000
Max. ütésszám (ütés/perc)	0-51,000
Max. fúrási átmérő fában (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16
Súly (kg)	1.7
Szállítva	Koffer
Cikkszám	5133002016
EAN kód	4892210125934

Szállítás terjedelme (RPD680-K)

360°-ban elfordítható fogantyú, mélységmérővel



RPD500-G 500 W ütvefúró

- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért



Erő	500W
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	3,000
Ütésszám 1 seb. fokozatnál	0-50,000
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13
Súly (kg)	1.6
Cikkszám	5133001832
EAN kód	4892210122766

Szállítás terjedelme (RPD500-G)

360°-ban elfordítható pótfogantyú, mélységmérő

RSDS1050-K**1050 W SDS-plus fúrókalapács**

- Pneumatikus ütőmechanizmus 3,6 J EPTA ütőenergiát szolgáltat, kiváló kőbe és betonba történő furatok készítéséhez
- 1050 W motor 0-950 percenkénti fordulattal és 0-4000 percenkénti ütésszámmal kiváló fúrási teljesítményt biztosít
- A kompakt és könnyű, L formájú kialakításnak köszönhetően a felhasználó közelebb kerül a munkadarabhoz, a gép ez által kiegyensúlyozottabb
- 3 üzemmód a sokoldalúságért (ütvefúrás, fúrás, vésés)



Erő	1050W
Tokmány	Kulcsos
Ütőenergia	3.6
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-950
Max. ütésszám (ütés/perc)	0-4000
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	26
Súly (kg)	7
Cikkszám	5133004350
EAN kód	4892210170644

Szállítás terjedelme (RSDS1050-K)

x3 SDS fúró bit (8mm, 10mm, 12mm x 150mm), x1 pontvéső, x1 lapos véső

RSDS800-K**800 W SDS-plus fúrókalapács**

- Az ütőmechanizmus 2,95 J EPTA ütőenergiát szolgáltat, kiváló kőbe és betonba történő furatok készítéséhez
- 800 W-os motor 0-1450 percenkénti fordulattal és 0-5000 percenkénti ütésszámmal kategóriájában a legjobb 28 mm-es fúrási teljesítményt nyújtja - betonban
- A kompakt és könnyű, L formájú kialakításnak köszönhetően a felhasználó közelebb kerül a munkadarabhoz, a gép ez által kiegyensúlyozottabb
- 4 üzemmód a sokoldalúságért (ütvefúrás, fúrás, vésés, vésés beállítás)
- Beépített LED



Erő	800W
Tokmány típusa	Kulcsnélküli
Ütőenergia	2.95
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1,450
Max. ütésszám (ütés/perc)	0-5,000
Max. fúrási átmérő fában (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	28
Súly (kg)	3.4
Szállítva	Koffer
Cikkszám	5133002463
EAN kód	4892210136558

Szállítás terjedelme (RSDS800-K)

360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, 1 x 6 mm SDS-Plus fúró bit

RSDS680-K**680 W SDS-plus fúrókalapács**

- Az ütőmechanizmus 2,1 J EPTA ütőenergiát szolgáltat, kiváló kőbe és betonba történő furatok készítéséhez
- 680 W-os motor 0-2150 percenkénti fordulattal és 0-5000 percenkénti ütésszámmal kategóriájában a legjobb 22 mm-es teljesítményt nyújtja betonban
- SDS-plusz tokmány a gyors fúráshoz és a könnyű tartozék cseréhez
- 4 üzemmód a sokoldalúságért (ütvefúrás, fúrás, vésés, vésés beállítás)
- Kompakt és könnyű kialakítás a maximális kényelemért és irányításért fúrás közben



Erő	680W
Tokmány típusa	Kulcsnélküli
Ütőenergia	2.1
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2,150
Max. ütésszám (ütés/perc)	0-5,000
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Súly (kg)	2.7
Szállítva	Koffer
Cikkszám	5133002444
EAN kód	4892210135308

Szállítás terjedelme (RSDS680-K)

360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, 1 x 6 mm SDS-Plus fúró bit

RAG800-115G

800 W, 115 mm sarokcsiszoló

- Erőteljes 800 W-os motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
- Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
- Reteszelve zár a könnyű tárcsa és tartozék cseréért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a maximális sokoldalúságot
- Új kapcsoló elektronika véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után



Erő	800W
Tárcsa átmérő (mm)	115
Befogótüske mérete (mm)	22
Tengelymenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000
Szállítva	Karton
Súly (kg)	2.4
Cikkszám	5133002518
EAN kód	4892210138811

Szállítás terjedelme (RAG800-115G)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

RAG750-115G

750 W, 115 mm sarokcsiszoló

- Erőteljes 750 W-os motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
- Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
- Reteszelve zár a könnyű tárcsa- és tartozék cseréért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a maximális sokoldalúságot
- Új kapcsoló elektronika véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után



Erő	750W
Tárcsa átmérő (mm)	115
Befogótüske mérete (mm)	22
Tengelymenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000
Szállítva	Karton
Súly (kg)	2.4
Cikkszám	5133002489
EAN kód	4892210137128

Szállítás terjedelme (RAG750-115G)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

RAG600-115G

600 W, 115 mm sarokcsiszoló

- Erőteljes 600 W-os motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
- Kategóriájában vezető 13000 percenkénti fordulatszám
- Reteszelve zár és állítható 115 mm-es védőburkolat a könnyű tárcsa- és tartozék cseréért
- A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a maximális sokoldalúságot
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után



Erő	600W
Tárcsa átmérő (mm)	115
Befogótüske mérete (mm)	22
Tengelymenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	13,000
Szállítva	Karton
Súly (kg)	2.0
Cikkszám	5133002487
EAN kód	4892210137104

Szállítás terjedelme (RAG600-115G)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

RAG1010-125SF**1010 W, 125 mm sarokcsiszoló**

- Erőteljes 1010 W-os motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
- Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
- Reteszelve zár a könnyű tárcsa- és tartozék cseréért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a maximális sokoldalúságot
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- EASYFIX anyá lehetővé teszi a szerszám nélküli tartozékcsere



Erő	1010W
Tárcsa átmérő (mm)	125
Befogótüske mérete (mm)	22
Tengelymenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000
Szállítva	Szerszámtáska
Súly (kg)	2.5
Cikkszám	5133002497
EAN kód	4892210137203

Szállítás terjedelme (RAG1010-125SF)

Csiszolótárcsa (x1), védőburkolat, pótfogantyú

RAG950-125S**950 W, 125 mm sarokcsiszoló**

- Erőteljes 950 W-os motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
- Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
- Reteszelve zár a könnyű tárcsa és tartozék cseréért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a maximális sokoldalúságot
- Új kapcsoló elektronika véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után



Erő	950W
Tárcsa átmérő (mm)	125
Befogótüske mérete (mm)	22
Tengelymenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000
Szállítva	Szerszámtáska
Súly (kg)	2.5
Cikkszám	5133002495
EAN kód	4892210137180

Szállítás terjedelme (RAG950-125S)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

RAG800-125G**800 W, 125 mm sarokcsiszoló**

- Erőteljes 800 W-os motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
- Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
- Reteszelve zár a könnyű tárcsa és tartozék cseréért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a maximális sokoldalúságot
- Új elektronikus kapcsoló véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után



Erő	800W
Tárcsa átmérő (mm)	125
Befogótüske mérete (mm)	22
Tengelymenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000
Súly (kg)	2.4
Cikkszám	5133002491
EAN kód	4892210137142

Szállítás terjedelme (RAG800-125G)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

EAG2000RS

2000 W 230 mm sarokcsiszoló

- Nagy kapcsoló puha gumi bevonattal
- 180°-ban elfordítható hátsó fogantyú a még jobb kényelemért és irányításért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Két pozícióban állítható, kulcs tárolására is alkalmas pótfogantyú
- Tengelyrekesz a gyors tárcsacseréért



Erő	2000W
Tárcsa átmérő (mm)	230
Befogótüske mérete (mm)	22
Tengelymenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6,000
Szállítva	Koffer
Súly (kg)	6.0
Cikkszám	5133000550
EAN kód	4892210111807

Szállítás tartalma (EAG2000RS)

Csiszoló tárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

RJS1050-K

680 W szűrőfűrész

- A karcsú kialakításnak, a LED lámpának és a porelvezető adapternek köszönhetően jól látható a vágás vonala
- Nagy pontosság érhető el a LINEASSIST funkcióval és a PRO STROKE, 4 fokozatú ingelőtolás rendszerrel
- SPEEDCONTROL fordulatszabályozás
- Színkóddal ellátott SURELOCK fűrészlapbefogás, megkönnyíti a penge helyes befogását
- A süllyesztett fűrészlap lehetővé teszi egészen a védőburkolat melletti vágást
- Visszahajtható vezetősárm segít a pontos, egyenes vonalban történő vágást



Erő	680W
Lökett hossz (mm)	23
Üresjárat lökett szám (lökett/perc)	500-3,100
Max. vágási kapacitás fában (mm)	105
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	12
Súly (kg)	2.2
Szállítva	Koffer
Cikkszám	5133002219
EAN kód	4892210128379

Szállítás tartalma (RJS1050-K)

1 x fűrészlap, 1 x süllyesztett fűrészlap, 1 x porelvezető adapter, szerszámkoffer

RJS850-K

600 W szűrőfűrész

- A karcsú kialakításnak, a LED lámpának és a porelvezető adapternek köszönhetően jól látható a vágás vonala
- Nagy pontosság érhető el a LINEASSIST funkcióval és a PRO STROKE, 4 fokozatú ingelőtolás rendszerrel
- Hüvelykujjal kapcsolható fordulatszám szabályozás
- Színkóddal ellátott SURELOCK fűrészlapbefogás, megkönnyíti a penge helyes befogását



Erő	600W
Lökett hossz (mm)	23
Üresjárat lökett szám (lökett/perc)	500-3,100
Max. vágási kapacitás fában (mm)	85
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	9
Súly (kg)	2.0
Szállítva	Koffer
Cikkszám	5133002217
EAN kód	4892210128348

Szállítás tartalma (RJS850-K)

1 x fűrészlap, 1 x imbuzkulcs, 1 x porelvezető adapter, szerszámkoffer

RJS750-G

500 W szűrőfűrész

- A karcsú kialakításnak és a porelvezető adapternek köszönhetően jól látható a vágás vonala
- Nagy pontosság érhető el a LINEASSIST funkcióval és a PRO STROKE, 4 fokozatú ingaelőtölés rendszerrel
- Gyors szorító egy ujjal leszorítható fűrészlap megkönnyíti a fűrészlap cseréjét
- Kompakt forma és kialakítás ergonomikus fogantyúval és levehető porelszívó csomaggal



Erő	500W
Löket hossz (mm)	19
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0-3,000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	75
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	6
Súly (kg)	1.8
Cikkszám	5133002215
EAN kód	4892210128317

Szállítás terjedelme (RJS750-G)

1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x porelvezető adapter

RJS720-G

500 W szűrőfűrész

- A kompakt és a karcsú kialakításnak, a levegő lefűtésének köszönhetően jól látható a vágás vonala
- Az új jellemzők, mint a pontos vágást biztosító LINEASSIST és a bemelegítő vágás, növelik a vágás pontosságát
- Erőteljes 500 wattos motor 0-3000 percenkénti fordulatszámmal 72 mm-es max. vágást eredményez fában és 6 mm-es max. vágást tesz lehetővé acélban



Erő	500W
Löket hossz (mm)	19
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0-3,000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	72
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	6
Súly (kg)	1.8
Cikkszám	5133002223
EAN kód	4892210129031

Szállítás terjedelme (RJS720-G)

1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x porelvezető adapter

RRS1200-K

1200 W szablyafűrész

- Erőteljes 1200 W-os motor, kategóriájában vezető vágási teljesítménnyel 0-3000 löket/perc. Kiváló bontó munkákhoz.
- 30 mm lökethossz, a fűrészlapon lévő fogak teljes kihasználása
- Szerszám nélküli fűrészlap befogás és könnyű fűrészlap csere
- Állítható talp növeli a fűrészlap élettartamát
- Vibráció csökkentett fogantyú
- Gumibevonatú kábelcsiptető megakadályozza a kábel sérülését



Erő	1200W
Löket hossz (mm)	30
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0-3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	200
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	20
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	20
Súly (kg)	5.25
Szállítva	Koffer
Cikkszám	5133002472
EAN kód	4892210136954

Szállítás terjedelme (RRS1200-K)

1 x fafűrészlap, 1 x fűrészlap, 1 x fémfűrészlap, 1 x hex kulcs

RCS1600-K 1600 W körfűrész

- Prémium minőségű, 24 fogas, 190 mm-es fűrészlap a kimagasló teljesítményért és vágási minőségért
- Erőteljes 1600 W-os motor 5000 percenkénti fordulattal, a könnyű fa és lemezanyag vágásért
- Vágási kapacitás 90°-nál 65 mm, 45°-nál 55 mm
- Akár 30%-kal kompaktabb és 20%-kal könnyebb kialakítás a kényelmes és ismétlődő vágásért
- Beépített lézeres vezetőrendszer a pontosabb vágásért



Erő	1600W
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Befogótüske mérete (mm)	16
Max. vágási mélység 90° (mm)	66
Ferdeszög tartomány (°)	45
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5,000
Szállítva	Koffer
Súly (kg)	3.7
Cikkszám	5133002779
EAN kód	4892210145758

Szállítás terjedelme (RCS1600-K)

1 x 24 fogas TCT fűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

RCS1400-G 1400 W körfűrész

- Prémium minőségű, 20 fogas, 190 mm-es fűrészlap a kimagasló teljesítményért és vágási minőségért
- Erőteljes 1400 W-os motor 5000 percenkénti fordulattal, a könnyű fa és lemezanyag vágásért
- Vágási kapacitás 90°-nál 65 mm, 45°-nál 55 mm
- Akár 30%-kal kompaktabb és 20%-kal könnyebb kialakítás a kényelmes és ismétlődő vágásért



Erő	1400W
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Befogótüske mérete (mm)	16
Max. vágási mélység 90° (mm)	66
Ferdeszög tartomány (°)	45
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5,000
Súly (kg)	3.3
Cikkszám	5133002778
EAN kód	4892210145741

Szállítás terjedelme (RCS1400-G)

1 x 20 fogas TCT fűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

EWS1150RS 1150 W 55 mm körfűrész

- Állítható, 0-45° fokban dönthető alaplap ferdevágáshoz
- Tengelyreteres a könnyű tárcsacseréért
- Állítható vágási mélység
- A gép felületén tárolható kulcs
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



Erő	1150W
Fűrészlap átmérő (mm)	170
Befogótüske mérete (mm)	20
Max. vágási mélység 90° (mm)	55
Max. vágási mélység 45° (mm)	38
Ferdeszög tartomány (°)	45°
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5,600
Súly (kg)	4.7
Cikkszám	5133000552
EAN kód	4892210111487

Szállítás terjedelme (EWS1150RS)

TCT fűrészlap (12 fogas), párhuzamvezető

RPS100-S

100 W deltacsiszoló

- Kiváló a közepes igénybevételű alkalmazásokhoz, mint a felületkezelés és festékeltávolítás
- Kompakt 100 W-os motor a max. teljesítményért
- Egyedi beépített legyezőcsiszoló nyelv a nehezen hozzáférhető helyek eléréséért
- Háromszög talpkialakítás a nehezen hozzáférhető kis sarkok csiszolásáért
- Gyorsrögzítésű tépőzáras csiszolópapír
- DustTech™ beépített porszívó rendszer a hatékony porgyűjtésért



Erő	100W
Rezgőkör átmérője (mm)	1.6
Oscillációs szám (rezgés/perc)	24,000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000
Csiszólótalp mérete (mm)	99x149
Szállítva	Szerszámtáska
Súly (kg)	1.1
Cikkszám	5133002902
EAN kód	4892210150783

Szállítás terjedelme (RPS100-S)

5 x csiszolópapír deltacsiszolóhoz, 5 x csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz



RPS80-G

70 W deltacsiszoló

- Kiváló a közepes igénybevételű alkalmazásokhoz, mint a felületkezelés és festékeltávolítás
- Kompakt 80 W-os motor a max. teljesítményért
- Egyedi beépített legyezőcsiszoló nyelv a nehezen hozzáférhető helyek eléréséért
- Háromszög talpkialakítás a nehezen hozzáférhető kis sarkok csiszolásáért
- Gyorsrögzítésű tépőzáras csiszolópapír
- DustTech™ beépített porszívó rendszer a hatékony porgyűjtésért



Erő	80W
Oscillációs szám (rezgés/perc)	24,000
Rezgőkör átmérője (mm)	1.6
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000
Csiszólótalp mérete (mm)	99x149
Szállítva	Karton
Súly (kg)	1.0
Cikkszám	5133002905
EAN kód	4892210150813

Szállítás terjedelme (RPS80-G)

3 x csiszolópapír deltacsiszolóhoz, 3 x csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz

RMS180-S

180 W multicsiszoló

- Kiváló a könnyűtől a közepes nehézségű alkalmazásokig, mint a felületkezelés és festékeltávolítás
- 3 az 1-ben, háromféle csiszolási üzemmód: rezgőcsiszoló, deltacsiszoló, legyezőcsiszoló
- Erőteljes 180 W-os motor a maximális teljesítményért
- Változtatható sebesség (6000-12000 fordulat/perc) a kiváló felületmegmunkálásért
- Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porelvezetésért
- Tépőzáras csiszolópapírral szállítva



Erő	180W
Rezgőkör átmérője (mm)	2.0
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6,000-12,000
Csiszolótalp mérete (mm)	100x176
Szállítva	Szerszámtáska
Súly (kg)	2.0
Cikkszám	5133002907
EAN kód	4892210150837

Szállítás tartalma (RMS180-S)

5 x csiszolópapír deltacsiszolóhoz, 5 x csiszolópapír rezgőcsiszolóhoz, 5 x csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz

RMS170-G

170 W multicsiszoló

- Gyors csiszolópapír rögzítés
- 3 az 1-ben csiszoló a különböző alkalmazások ellátása érdekében (sark csiszolópapír, 1/3 csiszolópapír és delta csiszolópapír)
- Erős 180 W-os motor a maximális teljesítmény érdekében
- Változó fordulatszám (6 000-12 000 fordulat/perc) a felületminőség optimalizálása érdekében
- Ciklon porzsák a hatékony porgyűjtéshez
- Gyors csiszolópapír rögzítés



Erő	170W
Rezgőkör átmérője (mm)	2.0
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6,000-12,000
Csiszolótalp mérete (mm)	100x176
Szállítva	Karton
Súly (kg)	1.6
Cikkszám	5133002911
EAN kód	4892210150875

Szállítás tartalma (RMS170-G)

2 x sarokcsiszoló papír, 2 x 1/3 csiszolópapír, 2 db delta csiszolópapír

RSS280-S

280 W rezgőcsiszoló

- Ideális a könnyű és közepesen nehéz feladatokhoz, úgymint a finommunkálatok és a festékeltávolítás
- Nagy teljesítményű, 280 W-os motor és robosztus szerkezet a maximális teljesítmény érdekében
- 1/3 lapos, téglalap alakú talpa ideális a sarkokhoz közeli helyek vagy nagyobb felületek csiszolásához
- A még nagyobb sokoldalúság érdekében a csiszolópapír rögzíthető akár a gyorsan felhelyezést segítő tépőzárral, akár a manuális leszorítókkal
- Ciklonos porelszívó rendszer a hatékony porgyűjtéshez
- Csekély rezgés a kényelmes csiszolás érdekében



Erő	280W
Rezgőkör átmérője (mm)	2.0
Oscillációs szám (rezgés/perc)	0-26,000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-13,000
Csiszolótalp mérete (mm)	93x185
Szállítva	Szerszámtáska
Súly (kg)	2.3
Cikkszám	5133003502
EAN kód	4892210148780

Szállítás tartalma (RSS280-S)

10 x 60 szemcseméret, 10 x 100 szemcseméret, 10x 150 szemcseméret csiszolólap.

RSS200-G

200 W lapcsiszoló

- Ideális a könnyű és közepesen nehéz feladatokhoz, úgymint a finommunkálatok és a festékeltávolítás
- Nagy teljesítményű, 200 W-os motor és robosztus szerkezet a maximális teljesítmény érdekében
- 1/3 lapos, téglalap alakú talpa ideális a sarkokhoz közeli helyek vagy nagyobb felületek csiszolásához
- A még nagyobb sokoldalúság érdekében a csiszolópapír rögzíthető akár a gyorsan felhelyezést segítő tépőzárendszerrel, akár a manuális szorítókapcsokkal
- Ciklon-elszívás technológia a hatékony porgyűjtéshez
- Alacsony vibráció a kényelmes csiszolás érdekében



Erő	200W
Rezgőkör átmérője (mm)	2.0
Oscillációs szám (rezgés/perc)	24,000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000
Csiszolótalp mérete (mm)	93x185
Súly (kg)	1.9
Cikkszám	5133003500
EAN kód	4892210148766

Szállítás terjedelme (RSS200-G)

2 x 60 szemcséjű, 1 x 100 szemcséjű, 1x 150 szemcséjű csiszolólap

ROS300A

300 W rezgőcsiszoló 20 db csiszolópapírral

- Az excentrikus csiszoló kiváló kombinációja a gyors anyageltávolításnak és a finom felületkezelésnek
- Kiváló a közepes nehézségű alkalmazásokhoz, mint például finom kidolgozás és festékeltávolítás
- Erőteljes 300 W-os motor a maximális teljesítményért
- Változtatható sebesség (7000-12000 ford/perc) az optimális felületkezeléshez
- Tépőzáras csiszolópapírral szállítva
- Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porelvezetésért
- Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



Erő	300W
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14,000-24,000
Oscillációs átmérő (mm)	2.4
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Szállítva	Szerszámtáska
Súly (kg)	1.7
Cikkszám	5133001142
EAN kód	4892210118325

Szállítás terjedelme (ROS300A)

20 x gyorsrögzítésű csiszolólap

EBS800V

800 W szalagcsiszoló

- Kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, a nagy méretű felületek kezeléséhez vagy anyageltávolításhoz
- 76 mm szalagcsiszoló erőteljes 800 wattos motorral a gyors anyageltávolításért
- Változtatható sebesség (150-320 m/perc) a különböző csiszolási alkalmazásokhoz
- Szerszám nélkül állítható szalag a könnyű használatért
- Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porelvezetésért
- 4 pozícióba állítható fogantyú a kényelemért és irányításért
- Automatikus szalagkövetés, a csiszoló szalagot középen tartja, ezzel időt takarít meg és biztosítja a legjobb felületi kezelést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért
- Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



Erő	800W
Szalag sebessége (ford/perc)	150-320
Szalag szélessége (mm)	76
Csiszolótalp mérete (mm)	76 x 150
Súly (kg)	3.3
Szállítva	Koffer
Cikkszám	5133001146
EAN kód	4892210118301

Szállítás terjedelme (EBS800V)

1 x 60, 100, 120 szemcséjű csiszoló szalag, 2 x G leszorító, csiszolókeret, távtartó

RMT200-S

200 W többfunkciós gép

- Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágófejjel
- A tartozékok gyors cseréje
- Változtatható sebesség
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért és jobb kényelemért



Erő	200W
Oscillációs szám (rezgés/perc)	10,000-20,000
Oscilláló mozgás	3°
Súly (kg)	1.6
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	5133001818
EAN kód	4892210122629

Szállítás terjedelme (RMT200-S)

1 x bemezőlő fűrészlap, 1 x fa/fém fűrészlap, 1 x csiszolótalp, 6 x csiszolópapír, imbuszkulcs, univerzális tartozék adapter

EHT150V

150 W nagyfordulatszámú gép 115 darabos tartozékszettel

- Erőteljes 150 W-os motor
- Változtatható sebesség az alkalmazások széles választékához
- Tengelyrekesz a gyors és könnyű tartozékcseréért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



Erő	150W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000-35,000
Befogógyűrű mérete (mm)	3.2 mm & 1.6 mm
Szállítva	Koffer
Súly (kg)	0.6
Cikkszám	5133000754
EAN kód	4892210114723

Szállítás terjedelme (EHT150V)

115 darabos tartozék szett rugalmas szárral és leszorítóval

RRT1600-K

1600 W felsőmaró

- Erőteljes 1600 W maró megkönnyíti a munkát
- 0-55 mm bemezőlő mélység precíz magasság állítással az ismétlődő vágásokért ugyanazzal a beállítással
- Lágyindítás és a fordulatszám figyelő maximális irányítást biztosít a gép használata közben
- Áttetsző forgácselvezető, a vágás vonala mindig tisztán látható
- 5 db leggyakrabban használt penge, könnyű kezdést biztosít



Erő	1600W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 26,000
Befogógyűrű mérete (mm)	6,8
Bemezőlési tartomány (mm)	0-55
Súly (kg)	7.6
Cikkszám	5133004796
EAN kód	4892210180223

Szállítás terjedelme (RRT1600-K)

Sablonvezető, porszívó adapter, 1 x 6 mm befogógyűrű, 1 x 6 mm befogógyűrű, 1 x 8 mm befogógyűrű, 1 x kulcs, 1 x párhuzamvezető,

EPN7582NHG

750 W gyalu

- Kiváló a nyers felfelületek egyenletesebbé tételéhez
- Hármass osztású horony (0.5, 1, 1.5 mm) az öntvény alaplapban a nagyobb pontosság érdekében
- Kettős élvezető a pontos gyalulásért
- Gumibevonatú porszívó kapcsoló, jobb vagy baloldalon történő porelvezetéshez
- Csúszásmentes nagy kapcsoló a jobb vezérlésért
- DustTech™ beépített portechológia a maximálisan hatékony porgyűjtésért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



Erő	750W
Gyalulási mélység (mm)	2
Gyalulási szélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	0-12
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	16,000
Szállítva	Koffer
Súly (kg)	3.2
Cikkszám	5133000352
EAN kód	4892210111111

Szállítás terjedelme (EPN7582NHG)

2 x TCT gyalukés, porgyűjtő zsák, élvezető, kulcs

EPN6082CHG

600 W gyalu

- 0,5 mm horony az öntvény alaplapban a nagyobb pontosság érdekében
- Porszívó kapcsoló, jobb vagy baloldalon történő porelvezetéshez
- Csúszásmentes nagy kapcsoló a jobb vezérlésért
- Kitérő kar, hogy a munkadarab ne sérüljön, amikor a gép üzemben kívül van
- DustTech™ beépített portechológia a maximálisan hatékony porgyűjtésért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



Erő	600W
Gyalulási mélység (mm)	1.5
Gyalulási szélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	0-8
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	16,000
Súly (kg)	3.1
Cikkszám	5133000350
EAN kód	4892210111098

Szállítás terjedelme (EPN6082CHG)

2 x TCT gyalukés, porgyűjtő zsák, élvezető, kulcs

EHG2000

2000 W hőlégfúvó

- Sokoldalú hőlégfúvó, nagyon forró levegő sugárral, ami megkönnyíti a ragasztók, a festékek, a lakkok és a nedves festékek eltávolítását
- A levehető hővédő lehetővé teszi a könnyű tartozékcsere
- Kétfokozatú levegőáram-szabályozás
- Kétfokozatú hőmérséklet-szabályozás 60°C/600°C
- Túlmelegedést érzékelő szenzor
- Praktikus akasztó



Erő	2000W
Levegő áramlás (l/perc)	250/500
Súly (kg)	0.7
Cikkszám	5133001137
EAN kód	4892210118165

Szállítás terjedelme (EHG2000)

2 x fűvóka

ASZTALI FŰRÉSZEK

Gérvágók	69–70
Asztali fűrészek	70–71
Vizes csempevágó	71
Szalagfűrész	71
Lombfűrész	72
Köszörűk	72
Csiszolók	73
Állványos fúró	73
Vastagoló gyalú	73
Állványok	74



EMS305RG

2200 W gérvágó, 305 mm-es fűrészlappal

- Ideális sokféle fagegmunkálási feladathoz, beleértve a munkalapok, deszkák, állványpadlózat és lemezelt anyagok vágását.
- Alumínium fröccsöntött talpazat a maximális pontosság és élettartam érdekében
- A 48 karbidfogas fűrészlappal a sima felületért
- 2 LED a munkaterület megvilágításához
- 90 fokban 110x300 mm-es keresztvágás



Erő	2200W
Fűrészlappal átmérő (mm)	305
Vágópengye típusa	TCT Karbid
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000
Max. vágási kapacitás 0° gerben 45° ferdén [mm]	70mm x 300mm
Max. vágási kapacitás 45° gerben / 0° ferdén [mm]	110mm x 210mm
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	70mm x 210mm
Súly (kg)	20.7
Cikkszám	5133002861
EAN kód	4892210149619

Szállítás terjedelme (EMS305RG)

48 fogas TCT fűrészlappal, 2x kitámasztó karok, 1 x leszorító, porzsák, kulcs

EMS254L

2000 W gérvágó 254 mm fűrészlappal

- Exactline Laser Technology™ a pontos vágásért
- 2 LED a munkafelület tökéletes megvilágításáért
- Az integrált vezetősín lehetővé teszi a falhoz közeli munkát
- Kompakt kialakításának köszönhetően könnyen tárolható és szállítható
- Erőteljes 2000 W-os motor, 4500 percenkénti fordulatot biztosít
- Extra széles támasztó karok a nagyméretű faanyagok megtartására
- Gérvágás tartománya jobbra és balra 50° fok



Erő	2000W
Fűrészlappal átmérő (mm)	254
Vágópengye típusa	48 fogas TCT fűrészlappal
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4,500
Max. vágási kapacitás 0° gerben 45° ferdén [mm]	58mm x 300mm
Max. vágási kapacitás 45° gerben / 0° ferdén [mm]	90mm x 200mm
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	58mm x 200mm
Súly (kg)	16.2
Cikkszám	5133001202
EAN kód	4892210119148

Szállítás terjedelme (EMS254L)

24 fogú TCT fűrészlappal, kitámasztó karok, 1 x leszorító, porzsák, kulcs

RTMS1800-G

1800 W asztali körfűrész

- Exactline Laser Technology™ a pontos irányításért és a pontosság növeléséhez
- 1800 W-os motor és 48 fogas TCT fűrészlappal az erőteljes teljesítményért
- A nagyméretű alumínium öntvény asztal maximális támaszt biztosít a vágások során
- Könnyű és kompakt a könnyű tárolásért és szállításért
- Ergonómikus fogantyú a kényelmes ismétlődő vágásokért
- A lágyindítás könnyű használatot és hosszú élettartamot biztosít
- Túlterhelés védelem



Erő	1800W
Fűrészlappal átmérő (mm)	254
Vágópengye típusa	48 fogas TCT fűrészlappal
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4,800
Max. vágási kapacitás 0° gerben 45° ferdén [mm]	48mm x 130mm
Max. vágási kapacitás 45° gerben / 0° ferdén [mm]	70mm x 85mm
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	48mm x 83mm
Súly (kg)	26.8
Cikkszám	5133002152
EAN kód	4892210128225

Szállítás terjedelme (RTMS1800-G)

48 fogas TCT fűrészlappal

EMS216L

1500 W gérvágó 216 mm fűrészlappal

- Exactline Laser Technology™ a pontos vágásokért
- 2 LED a munkafelület tökéletes megvilágításáért
- Az integrált vezetősín lehetővé teszi a falhoz közeli munkát
- Könnyen tárolható és szállítható a nagyon kompakt kialakításának köszönhetően
- Erőteljes 1500 W motor, 4500 percenkénti fordulatot biztosít
- Extra széles kitérő karkok a nagyobb fadarabok megtámasztásához
- Gérvágás tartománya jobbra és balra 50° fok



Erő	1500W
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Vágópenge típusa	48 fogas TCT fűrészlap
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000
Max. vágási kapacitás 0°-ban / 45°-ban / 90°-ban	48mm x 270mm
Max. vágási kapacitás 45°-ban / 0°-ban / 90°-ban	70mm x 185mm
Max. vágási kapacitás 45°-ban / 90°-ban / 45°-ban	48mm x 185mm
Súly (kg)	13
Cikkszám	5133001197
EAN kód	4892210119384

Szállítás terjedelme (EMS216L)
48 fogú TCT fűrészlap, kitérő karkok, 1 x leszorító, porzsák, kulcs

RTS1800EF-G

1800 W asztali körfűrész és állvány

- Erőteljes 1800 W-os motor a könnyű vágásért
- Öntött alumínium asztal a kiváló megtámasztásért és a pontos vágásért
- Kihúzható oldalrács a jobb anyag megtámasztásért, akár 480 mm-ig
- Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó része mentén a pontos vágásokért
- Kétfunkciós fogantyú a könnyű magasság- és ferdeszögállításért
- Túlterhelésvédelem
- Lágyindítás
- A derékszögállítás precíz szögvágást tesz lehetővé, hogy gyorsan és pontosan vágjon -60° és +60° fok között
- Beépített szerszámtartó tartozékok tárolásáért
- Összecsukható állvány (állítható lábakkal a megnövelt stabilitásért az egyenetlen felületen)



Erő	1800W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4,500
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Vágópenge típusa	48 fogas TCT
Befogótüske mérete (mm)	30
Max. vágási mélység 45° (mm)	55
Max. vágási mélység 90° (mm)	80
Munkaasztal mérete asztalhosszabbítókkal (mm)	560 x 710
Súly (kg)	26.8
Cikkszám	5133002025
EAN kód	4892210125996

Szállítás terjedelme (RTS1800EF-G)
48 fogas TCT fűrészlap, Deluxe összecsukható állvány

RTS1800ES-G

1800 W asztali körfűrész és állvány

- Erőteljes 1800 W-os motor a könnyű vágásért
- A nagyméretű alumínium öntvény asztal maximális támaszt biztosít a vágások során
- Az állítható támasztó lehetővé teszi az akár 480 mm-es anyagok megtámasztását is
- Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó része mentén a pontos vágásokért
- Kétfunkciós fogantyú a könnyű magasság- és ferdeszögállításért
- Túlterhelésvédelem
- A derékszögállítás precíz szögvágást tesz lehetővé, hogy gyorsan és pontosan vágjon -60° és +60° fok között
- Beépített szerszámtartó tartozékok tárolásáért
- Összecsukható állvány a könnyű tárolásért



Erő	1800W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4,800
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Vágópenge típusa	48 fogas TCT
Befogótüske mérete (mm)	30
Max. vágási mélység 45° (mm)	55
Max. vágási mélység 90° (mm)	80
Munkaasztal mérete asztalhosszabbítókkal (mm)	560 x 710
Súly (kg)	24.3
Cikkszám	5133002023
EAN kód	4892210126023

Szállítás terjedelme (RTS1800ES-G)
48 fogas TCT fűrészlap, összecsukható állvány

RTS1800-G

1800 W asztali körfűrész

- Erőteljes 1800 W-os motor 4500 percenkénti fordulattal
- A nagyméretű alumínium öntvény asztal maximális támaszt biztosít a vágások során
- Kétfunkciós fogantyú a könnyű magasság- és ferdeszögállításhoz
- Túlterhelésvédelem
- A derékszögállítás precíz szögvághatást tesz lehetővé, hogy gyorsan és pontosan vágjon -60° és +60° fok között



Erő	1800W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4,500
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Vágópenge típusa	48 fogas TCT
Befogótüske mérete (mm)	30
Max. vágási mélység 45° (mm)	55
Max. vágási mélység 90° (mm)	80
Munkaasztal mérete asztalhosszabbítókkal (mm)	510 (jobbra)
Súly (kg)	17.8
Cikkszám	5133002021
EAN kód	4892210126276

Szállítás terjedelme (RTS1800-G)

48 fogas TCT fűrészlap

WS721S

Vizes csempevágó 178 mm

- Rozsdamentes vágófelület a kimagasló tartósságért
- Ferdeszög mérő a ferdeszögek pontos beállítására 0-45° fokig
- Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó része mentén a nagyobb stabilitásért
- Az állvány összecsatolható lábai biztonságos felületet szolgáltatnak, továbbá praktikus szállítható
- 17,8 cm-es vágótárcsa gyémánt szélekkel precíz vágást biztosít, kevesebb forgács a vágás során
- Beépített víztartály a pormentes vágásért
- Áramkört megszakító dugalj a biztonságosabb vizes vágásokért
- Beépített víztartály a pormentes vágásért



Erő	500W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2,900
Fűrészlap átmérő (mm)	178
Befogótüske mérete (mm)	25.4
Max. vágási mélység (mm)	32
Ferdeszög tartomány (°)	45
Súly (kg)	15.7
Cikkszám	5133002020
EAN kód	4892210126214

Szállítás terjedelme (WS721S)

Gyémánt vágótárcsa, állvány, élvezető, párhuzamvezető

RBS904

350 W szalagfűrész

- Különbözőbb fémegymunkálási feladatokhoz tervezve
- Fűrészlap követő nyílás
- Adagolónyílás-kapacitása 230 mm, vágási kapacitása (magasság) 80 mm, a különböző alkalmazásokhoz
- A precíz alumínium beépített szalagfűrész kerék csökkenti a rezgést



Erő	350W
Üresjárat fordulatszám (m/perc)	40
Max. vágási mélység (mm)	80
Hossz (mm)	1572
Szélesség (mm)	3.2-9.5
Cikkszám	5133002854
EAN kód	4892210149596

Szállítás terjedelme (RBS904)

Kitámasztó karok, tolófa, imbuszkulcs, kés

RSW1240G

125 W asztali lombfűrész

- 405 mm-es maximális vágási kapacitás és könnyű, szerszámnélküli fűrészlapcsere
- Az öntött alumínium asztal 0 és 45 fok között dönthető
- Változtatható fordulatszám kiemelkedő teljesítmény a különböző alkalmazásokhoz
- A beépített porelfújó a pormentes vágási felületért a maximális láthatóságért
- Öntöttvas talpazata csökkenti a rezgést a pontosabb vágás érdekében



Erő	125W
Max. vágási mélység (mm)	52
Fűrészlap átmérő (mm)	127
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	550-1700
Szög tartomány (°)	0-45
Lököt hossz (mm)	20
Cikkszám	5133002860
EAN kód	4892210149602

Szállítás tartalma (RSW1240G)

Kés, imbuszkulcs, adapter

RBG6G

250 W asztali köszörű

- A legkeményebb fémek formára csiszolásához, élesítéséhez terveztük, hogy szerszámai és eszközei mindig élesek, használatra készek legyenek
- Öntött alumínium talpazata csökkenti a rezgést és nagyobb stabilitást biztosít



Erő	250W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2850
Tárcsa méret (mm)	150x20
Befogótüske mérete (mm)	12.7
Kerék finomság	36 / 60
Cikkszám	5133002856
EAN kód	4892210149633

Szállítás tartalma (RBG6G)

36/60 szemcsézettségű köszörű kerék, 2x védőburkolat, 2x támasztó

RBGL650G

370 W kombinált köszörű/élező

- Különböző munkálatok széles skálájának kivitelezéséhez terveztük, beleértve a csiszolást, formázást, köszörülést és élesítést
- Beépített munkalámpa az adott munkadarab tökéletes láthatóságához
- Hűtőtálca jár hozzá, amely segít lehűteni az anyagokat a köszörülés után



Erő	370W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2850
Csiszolószalag mérete (mm)	50 x 686
Tárcsa méret (mm)	150 x 20
Kerék finomság	36
Cikkszám	5133002857
EAN kód	4892210149640

Szállítás tartalma (RBGL650G)

36 csiszolóvászor, csiszolószalag, szikratelítő, 2x munkadarab tartó

RBDS4601G

375 W tárcsás szalagcsiszoló

- Kiváló szerszám a különböző csiszolási igényekhez
- Nagy teljesítményű indukciós motor a hosszan tartó és megbízható teljesítmény érdekében
- A szalag pozíciója vízszintesen és függőlegesen 0 és 90 fok között állítható
- Beépített porgyűjtő, amely porszívóhoz csatlakoztatható
- Az öntöttvas talpazat stabil tartást biztosít a használat során



Erő	375W
Szalag sebessége (ford/perc)	492
Csiszolószalag mérete (mm)	100 X 914
Lemez sebesség [ford / perc]	2850
Tárcsa átmérő (mm)	150
Súly (kg)	18.5
Cikkszám	5133002858
EAN kód	4892210149657

Szállítás terjedelme (RBDS4601G)

Dönthető asztal, rács, 1x csiszolószalag, 1x csiszoló tárcsa

RDP102L

390 W állványos fúró

- Ajánlott pontos és egységes lyukak fúrására különböző szögben
- A beépített lézerek pontos előrejelzést nyújtanak a fúrás helyeiről
- Az öntöttvas alap csökkenti a vibrációt a pontosabb fúráshoz
- A dönthető öntöttvas asztal a szerszámot 0-45 fokos szögben szabaddá teszi
- Állítható mélységűtköző az ismétlődő fúrási alkalmazásokhoz



Erő	390W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	510 - 2430
Orsó löket	50
Tokmány mérete (mm)	13
Tokmány típusa	Kulcsos
Torok (mm)	127
Sebesség	5
Súly (kg)	21.2
Cikkszám	5133002855
EAN kód	4892210149671

Szállítás terjedelme (RDP102L)

Állvány, 13 mm-es fúrótokmány, biztonsági kulcs, imbuszkulcs

RAP1500G

1500 W vastagoló gyalu

- Robosztus gyalu, amellyel akár 318 mm széles és 153 mm magas anyagok gyalulhatók a maximum 3 mm-es áteresztőnyíláson
- Könnyű magasságállítás a precíz vágás érdekében
- Az asztal görgőkkel való meghosszabbítása rugalmasságot biztosít, sokféle fagegmunkálási munkákhoz



Erő	1500W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9000
Adagolási sebesség (m/perc)	8
Mélység lépésenként [mm]	3
Súly (kg)	32
Cikkszám	5133002859
EAN kód	4892210149664

Szállítás terjedelme (RAP1500G)

Tolórúd, gumi lábak, imbuszkulcs, kulcs

RLS01

Állítható állvány 294 cm

- Gérvágóval is használható
- Fém állvány, nehéz igénybevételre
- Állítható platform a gérvágó rögzítéséhez
- Csúsztatható karok
- Állítható lábak, egyenetlen talajon történő munkához
- Összecsukható lábbal a könnyű szállításért és tárolásért



Méretek (mm)	1380 - 2904
Teherbíras (kg)	181kg
Súly (kg)	21.9
Cikkszám	5133001200
EAN kód	4892210118363

Szállítás terjedelme (RLS01)

2 x fűrész tartókonzol, 2 x munkadarab megtámasztó karok, meghosszabbító kar

RLS02

Állítható állvány 216 cm

- Gérvágóval is használható
- Fém állvány, nehéz igénybevételre
- Állítható platform a gérvágó rögzítéséhez
- Csúsztatható karok
- Állítható lábak, egyenetlen talajon történő munkához
- Összecsukható lábbal a könnyű szállításért és tárolásért



Méretek (mm)	1008 - 2160
Teherbíras (kg)	181kg
Súly (kg)	15.9
Cikkszám	5133001817
EAN kód	4892210122582

Szállítás terjedelme (RLS02)

2 x fűrész tartókonzol, 2 x munkadarab megtámasztó karok, meghosszabbító kar

Tartozékok


RAKPISOC3

Cikkszám:
5132004520


RAK05MD

Cikkszám:
5132004522


RAK13HSS

Cikkszám:
5132004523


38 db fúró-csavarozó bit szett

Cikkszám:
5132004388


RAKDD90

Cikkszám:
5132004664


RAKDD100

Cikkszám:
5132004666


RAK18DMIX

Cikkszám:
5132004669


8 db SDS-plus fúrószár szett

Cikkszám:
5132004209


56 L szerszámos láda


Cikkszám:
5132004363

Elérhető még
33 L:
Cikkszám:
5132004362

**Szerszám tároló szekrény
- Zárt**


Cikkszám:
5132004358

**Szerszám tároló szekrény
- Nyitott**


Cikkszám:
5132004359

Mérőszalag 5 m


Cikkszám:
5132004360

Elérhető
még 8 m:
Cikkszám:
5132004361



RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

Techtronic Industries Eastern Europe
Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa

Tel: +36 1 999 6795
Fax: +44(0) 1628 894 401
Email: iroda@tti-emea.com
Web: <https://hu.ryobitools.eu/>



Az Ön kereskedője:

A katalógus tartalma a nyomtatás időpontjában helyes. A Ryobi fenntartja a képek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A RYOBI védjegy a Ryobi Limited által kiadott engedély alapján használható.